SUNRICHER

Эксперт по управлению освещением DALI

СОДЕРЖАНИЕ

О компании Sunricher 02

DALI система управления 05

1 DALI LED контроллеры
- 1.1 DALI LED контроллеры 12
- 1.2 4 в 1 LED контроллеры 15

2 DALI LED драйверы
- 2.1 DALI NFC диммируемые драйверы 16
- 2.2 DALI NFC D4i диммируемые драйверы 22/28
- 2.3 Трековые LED драйверы 30
- 2.4 4 в 1 LED драйверы 31
- 2.5 DALI LED драйверы 32

3 DALI фазовые диммеры 34

4 DALI реле 36

5 DALI стеновые панели
- 5.1 DALI поворотные ручки 38
- 5.2 DALI кнопочные панели 39
- 5.3 DALI соединитель кнопочных панелей 41
- 5.4 DALI сенсорные панели 42
- 5.5 DALI-2 кнопочные панели 43
- 5.6 DALI-2 сенсорные панели 43
- 5.7 DALI-2 поворотный диммер 45
- 5.8 DALI-2 соединитель кнопочных панелей 46

6 DALI сенсоры 48

7 DALI-2 мастер-контроллеры 51

8 DALI шлюзы 52


9 DALI блоки питания шины 53

10 DALI ретрансляторы 54

11 DALI модуль Broadcast 55

12 DALI конвертеры
- 12.1 Wireless - DALI конвертер 56
- 12.2 DALI - 0/1-10V конвертер 57

О компании SUNRICHER

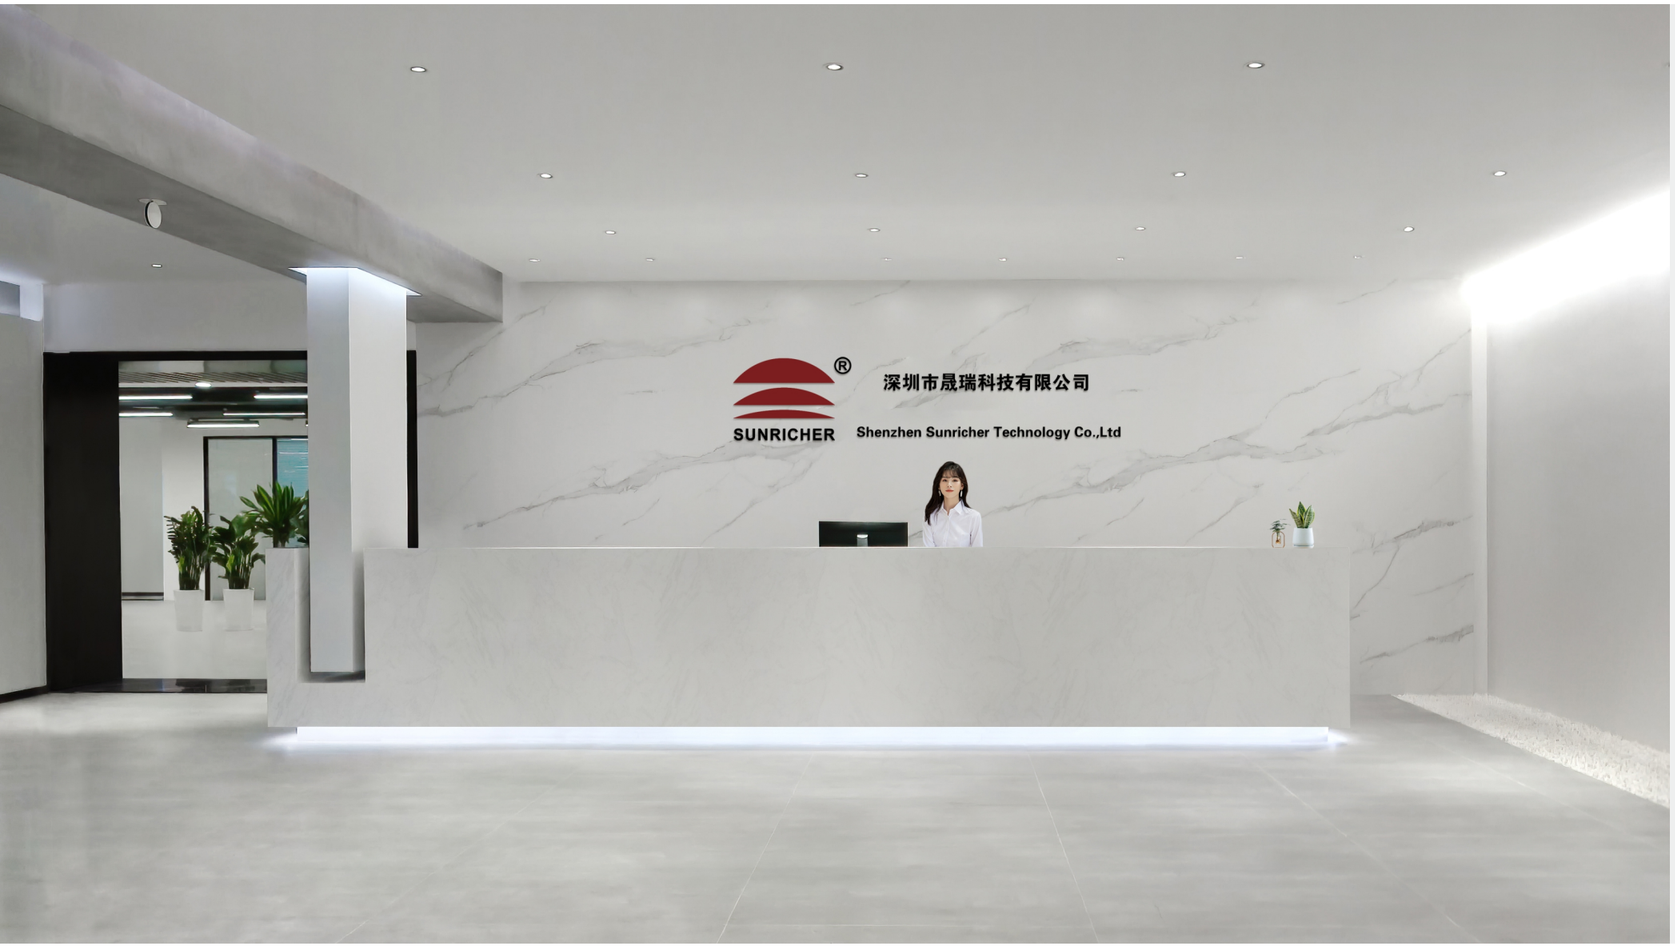

Компания Shenzhen Sunricher Technology Limited специализируется на проводных и беспроводных системах управления освещением уже более 18 лет, продукция Sunricher широко используется для коммерческого освещения, промышленного освещения и "умного дома" благодаря инновационному дизайну и высокому качеству.


Sunricher всегда был ведущим производителем для мировых брендов благодаря нашему богатому опыту и экспертизе в области систем управления освещением и технологий интернета вещей, таких как DALI, DMX 512, KNX, Zigbee, Z-Wave, Bluetooth, Wi-Fi, RF и т.д., также мы являемся членами альянсов DALI, KNX, Zigbee, Z-Wave и Bluetooth.

Мы разработали и изготовили различные виды высококачественной продукции для наших клиентов по всему миру.
Вот что делает нас лучшими:

- Опытная и мощная команда разработчиков
- Высокоэффективное производство и система строгого контроля качества
- Высокий уровень послепродажного обслуживания
- Международные сертификаты высшего уровня, такие как UL, TUV CE, FCC, SAA, PSE, CCC и т.д.
- Запатентованный дизайн и функциональность
- Сертификация DALI-2, KNX, Zigbee3.0, Z-Wave Plus, Bluetooth BQB.

DALI Система управления



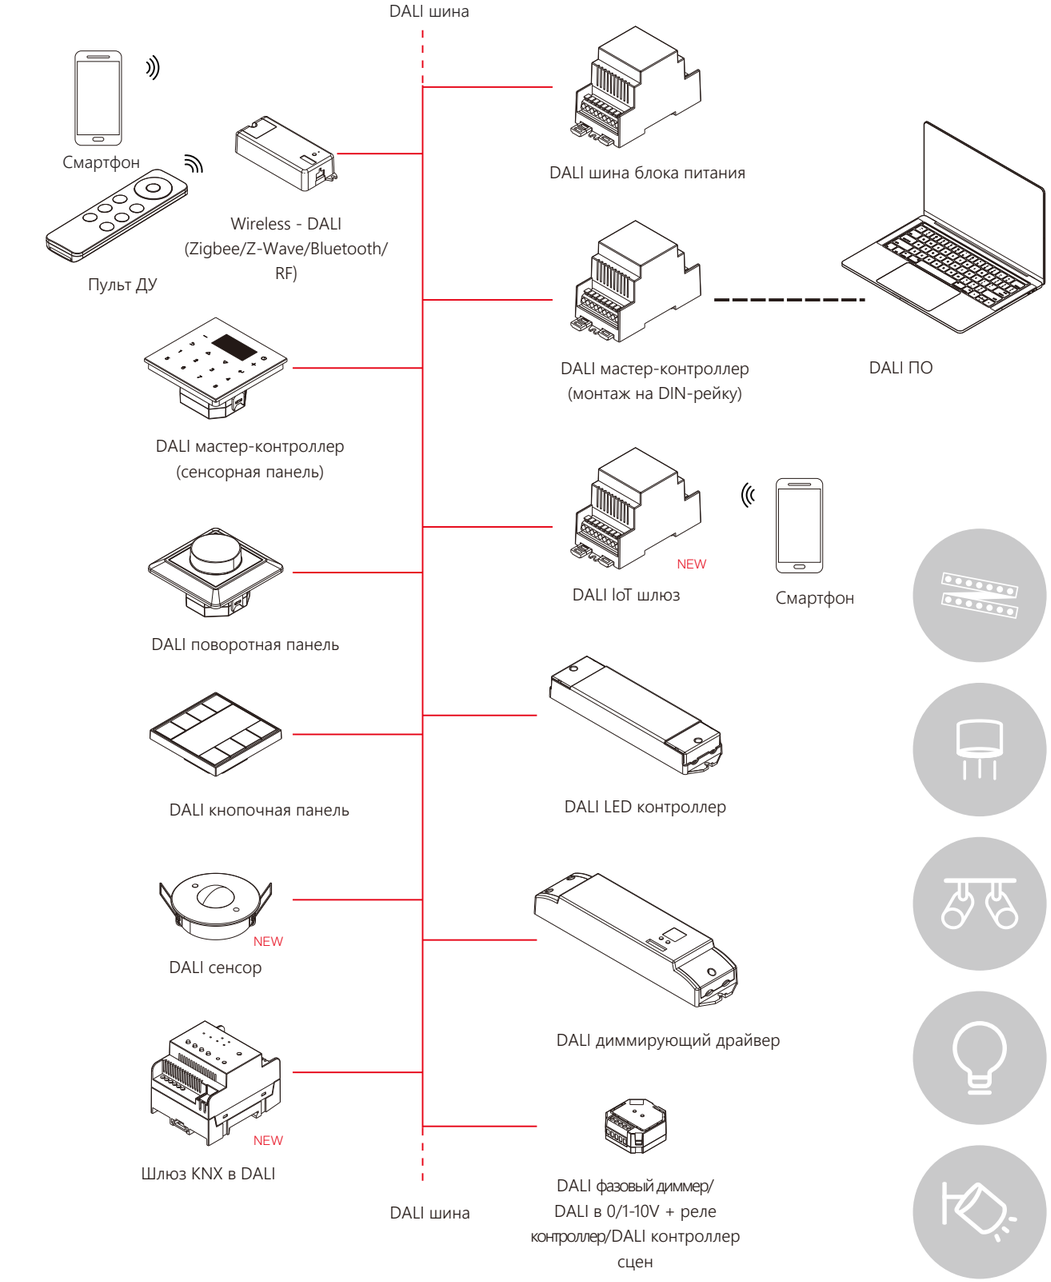


Система DALI-2

Система DALI-2 - это интеллектуальная система управления, основанная на стандартном протоколе DALI-2 и объединенная с интернетом, облачными серверами и локальной системой управления. Эта система поддерживает не только стандартный протокол и устройства DALI-2, беспроводной протокол и устройства DALI, но и подключение нескольких устройств, сложную компоновку устройств и логические настройки, управление освещением и шторами, пресеты и удаленный ввод в эксплуатацию, а также небольшие и крупномасштабные приложения.

Усовершенствованная система управления освещением, полностью соответствующая стандарту DALI-2 и сертифицированная.

Особенности


> Полная поддержка протоколов и устройств DALI и DALI-2
> Интуитивно понятные функции настройки и ввода в эксплуатацию
> Управление путем создания проектных сайтов
> Функция отчета об ошибках
> Встроенные часы, поддерживающие настройку задачи по таймеру
> После настройки система может работать локально и автономно
> Легко интегрируется в систему управления зданием
> Подходит для управления состоянием комнат, этажей и зданий

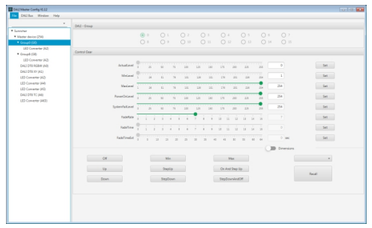

Интерфейс настройки на китайском и английском языках

Функции

> Управляет яркостью / цветовой температурой / RGB
> Управляет адресом / группой / сценой
> Управляет датчиком движения
> Управляет компенсацией освещенности
> Управляет шторами
> Настраивает биоритмы (освещение, ориентированное на человека)
> Настраивает циклические планы
> Управляет сложной логикой и взаимосвязями устройств

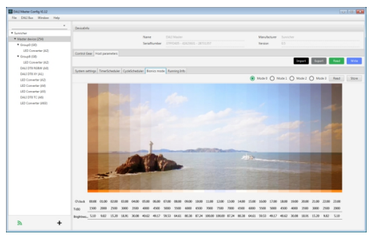


Освещение, ориентированное на человека

Прикладные решения системы DALI-2

Решения для небольших пространств


Что касается управления освещением небольших помещений, то количество ламп обычно не превышает 64, а поскольку один контур DALI может поддерживать до 64 устройств DALI, то одного контура DALI достаточно.
На мастер-контроллер Sunricher DALI-2(SR-2300-USB) можно установить стандартные устройства управления DALI-2 и драйверы, такие как панель управления и датчик. Благодаря гибкой настройке панелей, датчиков, драйверов и программного обеспечения можно реализовать управление освещением в небольших помещениях.

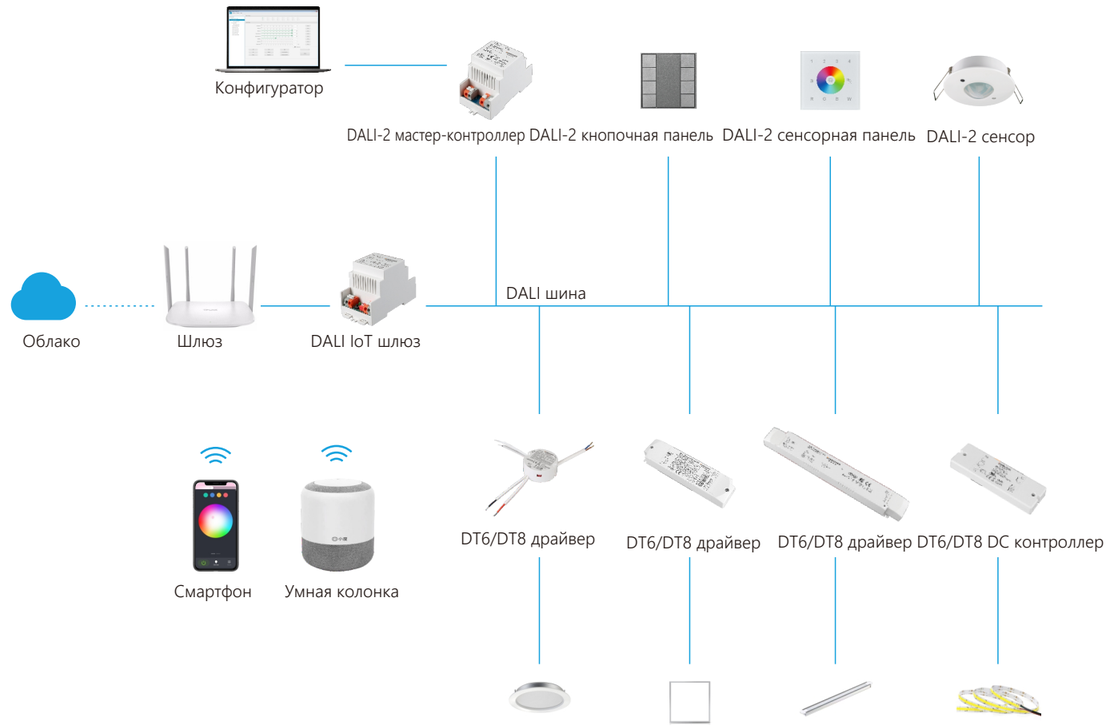

DALI-2 системные прикладные решения


Шлюз KNX DALI

Шлюз KNX DALI - это модуль на DIN-рейке, предназначенный для установки в распределительный щит на монтажной рейке диаметром 35 мм. Это универсальный контроллер с одним ведущим устройством, соответствующий стандарту DALI IEC 62386, разделам 101ed2 и 103ed1. Шлюз подходит для использования с системами DALI и DALI-2.
Он поддерживает Device Type 6, Device Type 8 Tc, Device Type 8 с координатами XY, Device Type 8 RGB с интерфейсами DALI в соответствии с IEC 62386 и их интеграцию в систему KNX building. Шлюз DALI оснащен 2-канальным выходом DALI.
К каждому выходу DALI можно подключить до 64 устройств DALI. Все устройства DT6 и DT8 могут быть подключены к каждому выходу DALI в смешанной конфигурации.

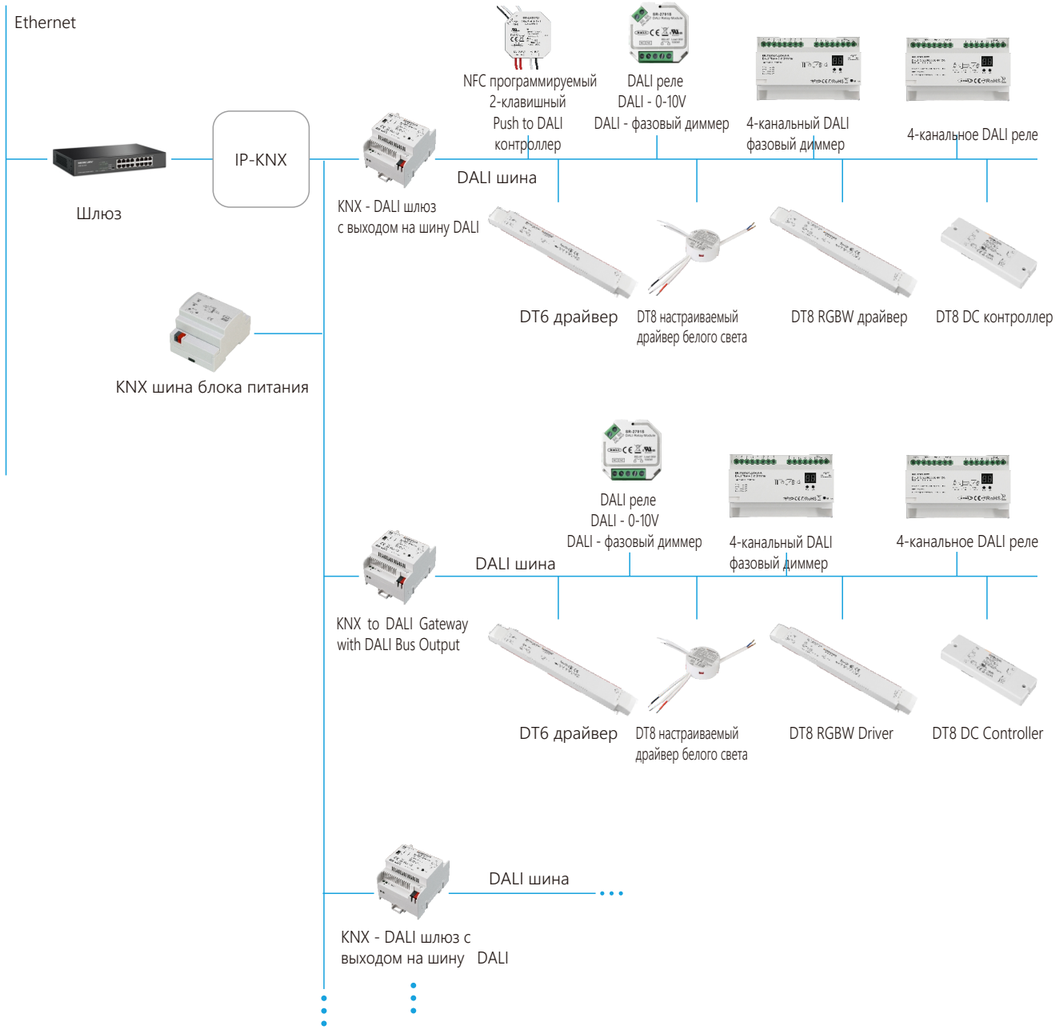

Прикладные решения Wireless - DALI

Чтобы облегчить преобразование и модернизацию системы, Sunricher предлагает различные решения для преобразования беспроводной связи в DALI, включая Zigbee, Bluetooth, Z-Wave, RF-to-DALI и т.д.

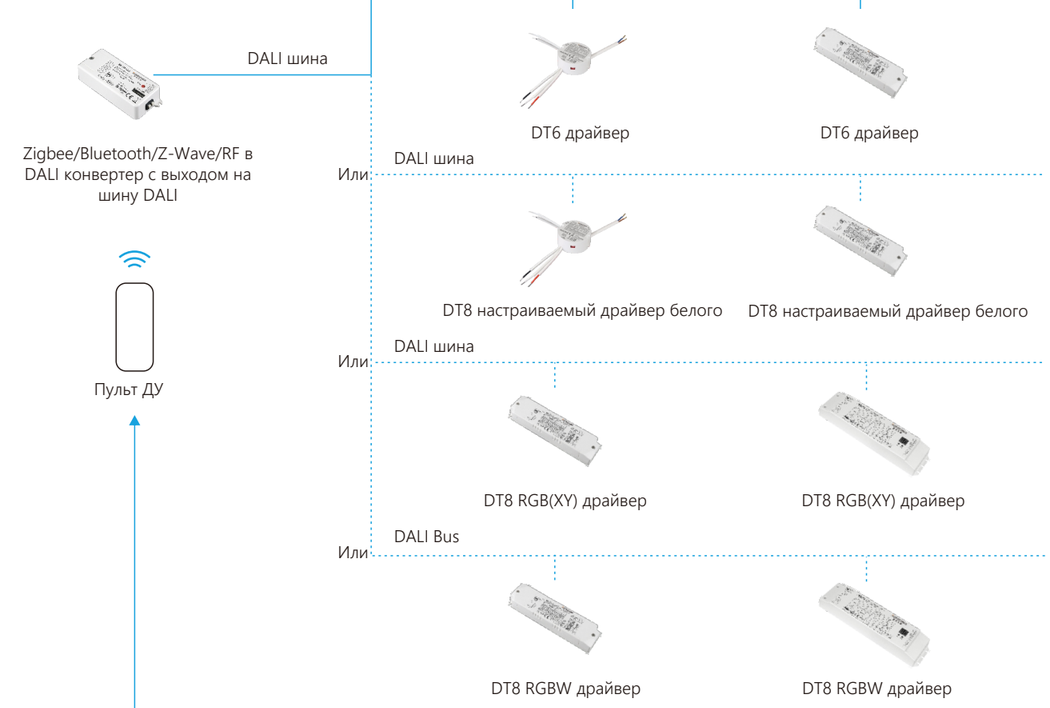

Zigbee - DALI: полностью совместим с Amazon Alexa, Google Assistant, Homey, Hubitat...

Bluetooth - DALI: шлюз не нужен, полностью совместим с Philips Alexa, Google Assistant...

SILVAIR - DALI: полностью совместим с платформой Silvair.

CASAMBI - DALI: полностью совместим с платформой Casambi.

Обзор системы DALI Center

DALI Center - это платформа, установленная на локальных компьютерах, разработанная Sunricher для управления освещением общественных зданий. Ее интерфейс прост, а установка и развертывание не требуют особых усилий. Она позволяет осуществлять индивидуальное или централизованное управление освещением в различных помещениях и предоставляет интерфейс для анализа энергопотребления. Благодаря функциям синхронизации и автоматизации датчиков это помогает повысить энергоэффективность.

Основные преимущества

Простота использования
Пользовательский интерфейс DALI Center интуитивно понятен и удобен в использовании, что упрощает процессы настройки и управления.

Управление энергопотреблением
Предлагает надежные инструменты анализа и статистики, помогающие пользователям снизить потребление энергии и повысить энергоэффективность

Планирование и автоматизация
Поддержка запланированных задач и конфигураций автоматизации делает управление освещением более интеллектуальным и автоматизированным.


Поддержка нескольких типов устройств
Совместимость с различными устройствами DALI 0-10 В и устройствами беспроводного преобразования, что обеспечивает широкий выбор устройств.


Стабильность
Локальное применение DALI Center обеспечивает стабильность и надежность, что делает его подходящим для применения в коммерческих и общественных зданиях.

Многозадачность
От управления освещением до управления энергопотреблением - это универсальное решение, подходящее для различных сценариев применения.

Интуитивно понятный интерфейс управления

В DALI Center есть окно обзора области, которое служит удобным центром для доступа ко всем вашим конфигурациям, включая автоматизацию, группы, сцены и многое другое. Это окно также предоставляет четкий обзор типов устройств в пределах заданной области.
Кроме того, модуль статистики энергопотребления позволяет наглядно отображать потребление энергии, а модуль сигнализации оперативно информирует вас о состоянии устройства.

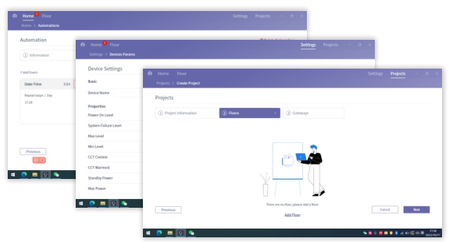

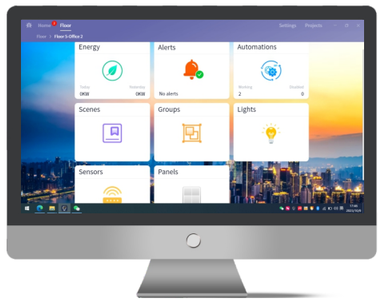


Быстрое создание и настройка

DALI Center предлагает два способа создания проекта: импорт и создание нового проекта. В процессе создания проекта вы можете настроить области в соответствии с вашими конкретными требованиями, и каждая область может содержать несколько шлюзов.
Все настройки, относящиеся к устройствам, группам, сценам, шлюзам и системным конфигурациям, могут быть легко доступны и скорректированы в окне настроек.


Прикладные решения

Небольшое пространство: удобный шлюз интернета вещей DALI

Каскадирование и подключение через шлюз DALI-2 обеспечивают решения для управления освещением и шторами в больших и сложных помещениях. Каждый шлюз имеет порт Ethernet, через который можно каскадировать каждый шлюз DALI-2 и подключать устройства с помощью программного обеспечения для настройки. Например, панель управления шлюза A может управлять подсветкой в шлюзе B, подсветка в шлюзе A и подсветка в шлюзе B могут быть объединены в одну группу и управляться с помощью нее, и все элементы управления могут управляться независимо или подключаться к зашифрованному облаку для настройки, контроля и обновления и т.д

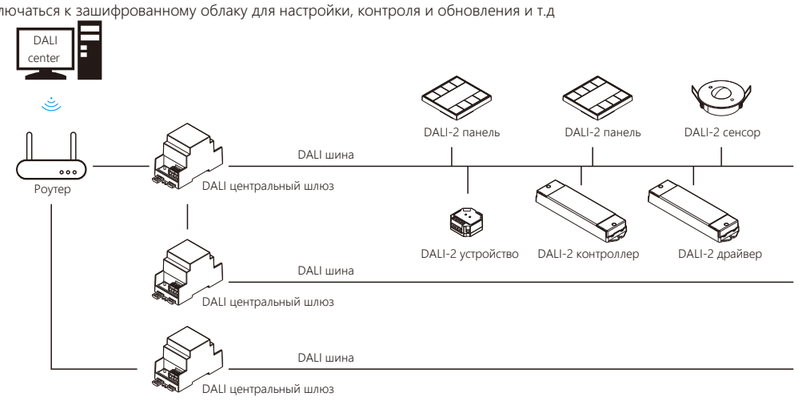


Помещения средней и большой площади: профессиональный шлюз DALI+0-10V+ IOT реле

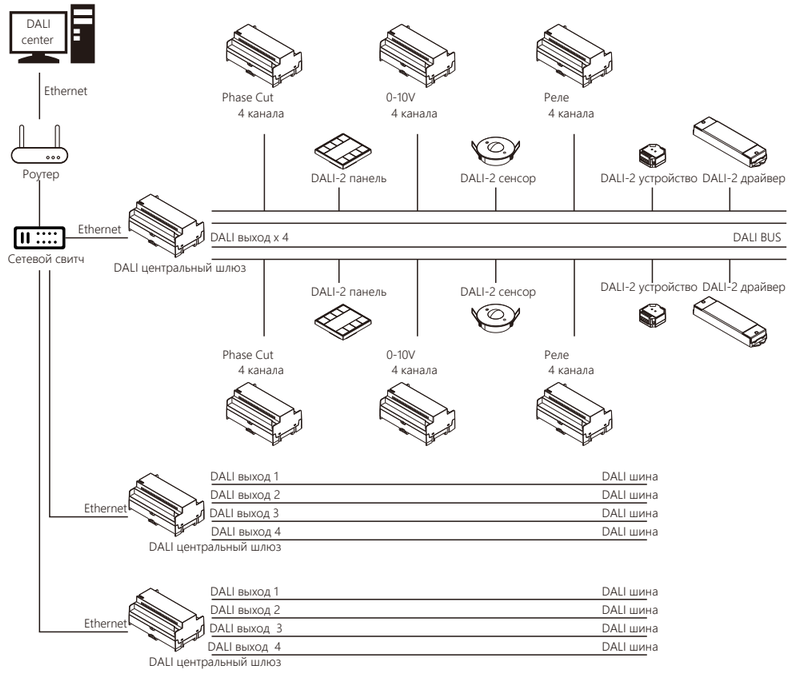

DT6 DALI LED контроллер


> Встроенный интерфейс DALI-2, DALI DT6
> Ручная/автоматическая настройка адреса DALI
> В соответствии со стандартами IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2.






Модель	SR-2303S	SR-2303S(Push Dim)
Вход. напряжение	12-36Vdc	12-48Vdc
Выходной ток	8A*1CH	8A*1CH
Выходная мощность	96-288W	96-288W
Особенности	мини размер	Push dim











Модель	SR-2303(Push Dim)	SR-2302B(WP)	SR-2304B(WP)
Вход. напряжение	12-24Vd	12-36Vdc	12-36Vdc
Выходной ток	c	5A*4CH	5A*4CH
Выходная мощность	10A*1CH	240-720W	240-720W
Особенности	супер слим, Push dim	IP67, 1 адрес	IP67, 1-4 адреса, Push dim











Модель	SR-2302B	SR-2304B	SR-2302P	SR-2304P
Вход. напряжение	12-36Vdc	12-36Vdc	12-36Vdc	12-36Vdc
Выходной ток	5A*4CH	5A*4CH	5A*4CH	5A*4CH
Выходная мощность	240-720W	240-720W	240-720W	240-720W
Особенности	1 адрес	1-4 адреса Push dim	на защелке, 1 адрес	1-4 адреса Push dim










Модель	SR-2302BEA	SR-2304BEA	SR-2302DIN	SR-2304DIN
Вход. напряжение	12-36Vdc	12-36Vdc	12-36Vdc	12-36Vdc
Выходной ток	8A*4CH	8A*4CH	5A*4CH	5A*4CH
Выходная мощность	384-1152W	384-1152W	240-720W	240-720W
Особенности	8A/каналы 1 адрес	1-4 адреса, Push dim	монтаж на DIN-рейку, 1 адрес	монтаж на DIN-рейку, 1-4 адреса, Push dim

DT8 DALI LED контроллер

> IB соответствии со стандартами IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed 2, IEC 62386-209:2011
> Встроенный интерфейс DALI-2, DALI DT8
> Поддерживает команды DT8, совместимые с DALI контроллерами, которые поддерживают команды DT8
> Цифровой дисплей для ручной настройки адреса DALI

Постоянное напряжение






Модель	SR-2309S-CCT
Вход. напряжение	12-24Vd
Выходной ток	5A*2CH
Выходная мощность	120-240W
Особенности	Тип цвета Tc, Super slim, Push dim

Многофункциональный 6 в 1 PRO 4-канальный LED контроллер

> Встроенный интерфейс DALI-2, DALI DT8
> Устройство управления DT8 с поддержкой нескольких адресов
> 4-канальный ШИМ-выход
> Несколько устройств объединены в одном устройстве управления
> Многофункциональный, 6 в 1: Tc, RGBWAF, Xy, 2*Tc, Xy+W (DT6), DT6
> Различные типы устройств можно настроить с помощью кнопок и дисплея.






Модель	SR-2309PRO
Вход. напряжение	12-36Vdc
Выходной ток	5A*4CH
Выходная мощность	240-720W
Особенности	6 в 1: Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, XY+W (DT6), DT6

Постоянный ток






Модель	SR-2309PRO3	SR-2309PRO7
Вход. напряжение	12-48Vdc	12-48Vdc
Выходной ток	350mA*4CH	700mA*4CH
Выходная мощность	16.8-67.2W	33.6-134.4W
Особенности	6 в 1: Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, XY+W (DT6), DT6	6 в 1: Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, XY+W (DT6), DT6

Многоадресный PRO DALI DT8 LED контроллер

> Встроенный интерфейс DALI-2, устройство DALI DT8
> Устройство управления DT8 с поддержкой нескольких адресов
> Несколько устройств объединены в одном устройстве управления
> Многофункциональный, 8 в 1: Tc, RGBWAF, XY, 2*Tc, Xy+Tc, RGB+Tc, Xy+W (DT6), DT6
> Могут быть установлены различные типы устройств: одноадресные или многоадресные





Модель	SR-2309PRO-5C
Вход. напряжение	12-36Vdc
Выходной ток	5A*5CH
Выходная мощность	300-900W
Особенности	Push dim



Свободное сочетание любых 2-х цветовых типов с помощью функции двойного адреса для обеспечения раздельного управления

Поддержка режима Push Dim

DT8


Включены все типы цветов DT8, что обеспечивает 100% совместимость со всеми системами DALI, представленными на рынке

С цифровым дисплеем для ручной настройки различных режимов и адресов DALI

DALI диммер со встроенной функцией управления

> Встроенный интерфейс DALI-2, устройство DALI DT6.
> 4-канальный ШИМ-выход, встроенная функция DALI контроллера
> Интерфейс OLED-дисплея, простая и быстрая установка.
> Позволяет предварительно определять и воспроизводить 16 сцен DALI с помощью 4 ШИМ-выходов по отдельности.
> Настраиваемая логарифмическая/линейная кривая затемнения соответствует чувствительности глаз человека.
> Настраиваемая частота ШИМ-сигнала 250 Гц-30 кГц, без мерцания и шума.
> Позволяет установить минимальное время диммирования от и до максимального
> Позволяет вручную устанавливать уровень выходного сигнала для 4 ШИМ-выходов по отдельности.
> Позволяет установить время затухания, частоту затухания, уровень включения питания, уровень системного сбоя.






Модель	SR-2303FA-OLED	SR-2309FA-OLED
Вход. напряжение	12-36Vdc	12-36Vdc
Выходной ток	5A*4CH	5A*4CH
Выходная мощность	240-720W	240-720W
Особенности	DT6, 1-4 addresses, Enables to address & group 4 PWM outputs individually	DT8 colour types all in one: XY, Tc, RGBWA, XY+Tc and RGB+Tc settable

DALI+Push+Phase Cut+0/1-10V LED диммер

> Многофункциональный прибор 4 в 1 с интерфейсами DALI, AC push, 0/1-10 В и регулировкой яркости по фазе.
> Встроенный интерфейс DALI-2, устройство DALI DT6.
> Совместим со всеми системами DALI, представленными на рынке.
> Dip-переключатель для выбора различных интерфейсов регулировки яркости.
> Поддерживает как передний, так и задний входы регулировки яркости.
> 1 адрес DALI, назначенный DALI контроллером.






Модель	SR-2303P(4 IN 1)
Вход. напряжение	12-48Vdc
Выходной ток	20A*1CH
Выходная мощность	240-960W

1% Высокий класс точности тока
DALI NFC умный драйвер

DALI 2 DT6 DT8 | CCT | 0.01% | ErP COMPLIANT | <0.5W | High Power Factor | NFC | 5 YEAR | SAFETY PROTECTIONS

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

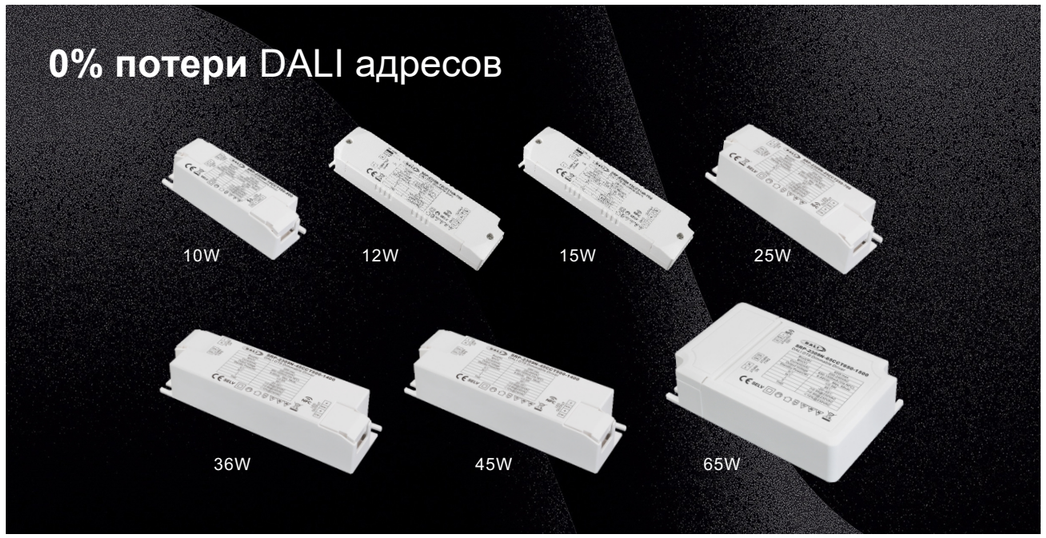

Настройки через NFC

- Ток точной работы
- DALI адреса
- Групповая настройка
- System Failure Level
- Кривая диммирования
- Настройки управления питанием
- Настройка сцен
- Скорость/время затухания

- Постоянная светоотдача
- Полное отсутствие мерцания
- Режим коридора
- Аварийный режим
- Контроль глубины и плавности диммирования на 0,1%
- Контроль 0,1мА при выборе тока

Наши преимущества

SUNRICHER является постоянным членом DALI Alliance, членом DALI-CFG и первой в Китае базой обучения DALI.
У нас есть комплексные решения для DALI, включая: мастер контроллеры, драйверы, контролеры, реле, панели, шлюзы, сенсоры, усилитель сигнала, беспроводное подключение к DALI (WiFi, Zigbee, Bluetooth, RF), Wireless - DALI (0/1-10 В, Triac, реле, сцена), программное обеспечение, и т.д., для удовлетворения индивидуальных потребностей.

Супер совместимость

Продукция Sunricher DALI совместима с основными брендами. DALI мастер-контроллеры никогда не потеряют адреса.

Цифровой дисплей адреса

На дисплее может отображаться адрес DALI, это запатентованная технология. Можно задать адрес DALI и количество адресов, что упрощает ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.

Wireless - DALI

Wireless-в-DALI конвертер упрощает обновление системы.

Множество устройств, сертифицированных DALI-2

Новейший протокол DALI-2 может удовлетворить индивидуальные потребности клиентов. Около 100 продуктов прошли сертификацию DALI-2, а Sunricher является постоянным членом Альянса DALI Alliance.

Управление несколькими типами цветов

5-канальное устройство вывода может управлять различными цветовыми типами DALI DT8.
Одно устройство может управлять двумя настраиваемыми белыми лампами по отдельности, а также управлять регулировкой яркости + RGB/RGBW, что позволяет экономить артикул.




NFC DT6 одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

- > ţŷБьźƆźźŲь DALI-2, DALI DT6
- > ŤЂŽЗžЂ ŸŽҒ ŵǫЂЂžЂŲЂŷБьŵŷ Г Г ǫЋ ВБЂŶЂžЂЂŵ:
- ŵǫЂЂźźŽ ƶЂəƆƆźЋЋźŷГь ƶЂа ГЂЂьź, ŵǫЂЂžŲҒ əƆƆŷźƶźŵГЂЂьЗ, ГźŽźźŽ THD
- > ŞźГźžЦŽЗГǫŽ ьЂz ЂЂŶŷь цǫьЗ ЂЂьЦГЂŵŽŷГ ГЦ 0,1 ŽŒ (ЂьЂВŷГЂЦьЦҒ ьЂЂГЂЂьЗ)
- > CD (БўŶźž ƶЂБźŶЂБЦ)
- > CLO (ЂЂЂьЂҒГГЦҒ БŵŷьЂЂьŶЦЂЦ)
- > EL (ЦŵЦБźŽГǫŽ БўŶźž)
- > PUSH-Ŷźžžźž БЂŵЦГźŷ
- > ŤЂЂГЂЂьЗ ± 1% ЗЂ ьЂžЂ, ŽЂЂЂЦҒ Ŵ žźБŷ
- > ŠьЂЂьЂЂьŵźŷ žŷБЄЦГźҒ, ЂьЂ ЗЂŽŵЂŽҒŷь Гŷ цЂҒьЗЂҒ Ђдŷžźź
- > ґŽЂцźГЦ Ŷźžžźź БЂŵЦГźҒ 1/1000
- > ŞŷŶŶь ГЦБЂŶГǫŷ БўБьźƆźźЦьǫ ŴǫЂЂžЂŵЂ ЬБЂŵГҒ (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
- > ťŽЗьБЦ-ВЂŽГǫŷ ГЦЂьБЂЂŽźź NFC, ŵźџźźŷ ź цŷЂВŽЦьГǫŷ

ŒŵЂЂГЂž ГЂŷ ВБźžŷГŷГźŷ



šЂŶЄЂŶźь ŶŽҒ ьЂЂŷЂГǫЄ БŵŷьźŽЗГźźЂŵ, ВЂŶŵŷЂГǫЄ БŵŷźŽЗГźźЂŵ,

ź ŶБЂŵźЄ źЂьЂЂГźźЂŵ БŵŷьЦ, źЂВВЂŽЗƶЂЄ аźЄ ŴГŷƊГźŷ ŶБЦŽŵŷБǫ




1 2 3 4 5

ŞЂŶŷŽЗ	ŚźЂцБЦŶŷГźŷ	ŔЄЂŶГЂŷ ГЦВБҒŶŷГźŷ VAC/VDC	ŔǫЄЂŶГЂŷ ГЦВБҒŶŷГźŷ VDC	ŔǫЄЂŶГЂž ьЂž mA	ŠЦГЦŽǫ CH	ŔǫЄЂŶГЦҒ žЂаГЂЂьЗ W	ŠЂəƆƆźЄźŷГь žЂаГЂЂьź	ůƆƆŷžьźŵГЂЂьЗ	ŢЦŽžўБǫ mm
SRP-2305N-10CC100-500	1	220-240	3-42	100-500	1	10	>0.94	80%	101*36*25
SRP-2305N-12CC100-700	2	220-240	6-42	100-700	1	12	>0.97	80%	135*35*20
SRP-2305N-15CC100-700	2	220-240	6-42	100-700	1	15	>0.97	82%	135*35*20
SRP-2305N-25CC250-700	3	220-240	6-54	250-700	1	25	>0.97	85%	120*41*28
SRP-2305N-36CC350-1050	4	220-240	6-54	350-1050	1	36	>0.95	86%	145*45*30
SRP-2305N-45CC500-1400	4	220-240	6-54	500-1400	1	45	>0.98	89%	145*45*30
SRP-2305N-65CC500-1500	5	220-240	6-54	500-1500	1	65	>0.98	90%	124*78.8*30

NFC DT6 одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

ŤБўžЂЂŵǫŷ/ьЂЂЂŷЂГǫŷ БŵŷьźŽЗГźźź, ŵЂЂьБЂЂŷГГǫŷ БźБьŷžъǫ

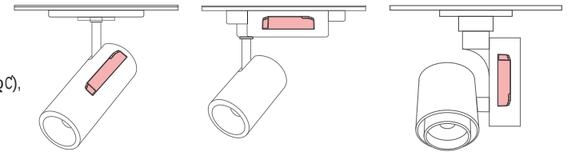


šЂŶЄЂŶҒь ŶŽҒ ŵЂЂŷЄ ŵźŶЂŵ ŵǫЂЂžЂ- ź ГźŽźžЂŵЂЂŽЗьГǫЄ ŶўŽўŽГЂŶЂБЂЂŶГǫЄ ƆЂГЦЂЂўŽ, БŵŷьźŽЗГźźЂŵ ГźŶГўŵЂ ЂЂŵŷЗўГźҒ (ŵЂЂьБЂЂŷГГǫЄ), ВБЂЂŶўžьЂЂБЂЂŵ (ŵЂЂьБЂЂŷГГǫЄ), БЦŶЂЂŵǫЄ ƆЂГЦЂЂўŽ ź ŶБЂŵźЄ źЂьЂЂЂГźźЂŵ БŵŷьЦ, źЂВЂЂŽЗźЂьЄ аźЄ ŴЂЂьБЂЂŷГГǫŷ ŶБЦŽŵŷБǫ



ŞЂŶŷŽЗ	ŔЄЂŶГЂŷ ГЦВБҒŶŷГźŷ VAC/VDC	ŔǫЄЂŶГЂŷ ГЦВБҒŶŷГźŷ VDC	ŔǫЄЂŶГЂž ьЂž mA	ŠЦГЦŽǫ CH	ŔǫЄЂŶГЦҒ žЂаГЂЂьЗ W	ŠЂəƆƆźЄźŷГь žЂаГЂЂьź	ůƆƆŷžьźŵГЂЂьЗ	ŢЦŽžўБǫ
SRPY-2305N-10CC100-500	220-240	3-42	100-500	1	10	>0.95	86%	φ57*24
SRPY-2305N-15CC200-700	220-240	3-42	200-700	1	15	>0.96	87%	φ57*24
SRPY-2305N-25CC300-850	220-240	3-42	300-850	1	25	>0.96	87%	φ65*30
SRPY-2305N-36CC600-1200	220-240	3-42	600-1200	1	36	>0.96	87%	φ72*30

Трековые/точечные светильники, встроенные системы

šЂŶЄЂŶҒь ŶŽҒ ŵЂЂŷЄ ŵźŶЂŵ ŵǫЂЂžЂ- ź ГźŽźžЂŵЂЂŽЗьГǫЄ ŶўŽўŽГЂŶЂБЂЂŶГǫЄ ƆЂГЦЂЂўŽ, БŵŷьźŽЗГźźЂŵ ГźŶГўŵЂ ЂЂŵŷЗўГźҒ (ŵЂЂьБЂЂŷГГǫЄ), ВБЂЂŶўžьЂЂБЂЂŵ (ŵЂЂьБЂЂŷГГǫЄ), БЦŶЂЂŵǫЄ ƆЂГЦЂЂўŽ ź ŶБЂŵźЄ źЂьЂЂЂГźźЂŵ БŵŷьЦ, źЂВЂЂŽЗźЂьЄ аźЄ ŴЂЂьБЂЂŷГГǫŷ ŶБЦŽŵŷБǫ





NFC DT6 одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока


0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

> Сертификат DALI-2, DALI DT6
> Только для высококачественных продуктов:
высокий коэффициент мощности, высокая эффективность, низкий THD
> Минимальный ток может быть установлен на 0,1 мА (ступенчатая точность)
> CD (режим коридора)
> CLO (постоянная светоотдача)
> EL (аварийный режим)
> PUSH-диммирование
> Точность ± 1% по току, лучшая в мире
> Отсутствие мерцания, что позволяет не бояться съемки
> Глубина диммирования 1/1000
> Международные сертификаты высокого уровня (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
> Ультра-полные настройки NFC, гибкие и бесплатные

Линейное применение

Подходит для ленточной подсветки, подсветки tri-proof,
напольного света, светильников на кронштейнах
и других линейных или ультратонких светильников.



EU стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305N-30CC250-850	220-240	10-54	250-850	1	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305N-40CC500-1050	220-240	10-54	500-1050	1	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305N-50CC650-1300	220-240	10-54	650-1300	1	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305N-60CC900-1700	220-240	10-54	900-1700	1	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305N-80CC1000-2000	220-240	10-54	1000-2000	1	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2305N-100CC1100-2200	220-240	10-54	1100-2200	1	100	>0.95	90%	355*30*21

Non-SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305N-40CC80-400H	220-240	50-220	80-400	1	40	>0.95	90%	243*30*21
SRPL-2305N-60CC120-550H	220-240	50-220	120-550	1	60	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305N-80CC100-450H	220-240	50-220	100-450	1	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305N-80CC350-700H	220-240	50-220	350-700	1	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305N-100CC250-800H	220-240	50-220	250-800	1	100	>0.98	94%	355*30*21

NFC DT6 одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384





US стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305N-30CC250-850U	120-277	10-54	250-850	1	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305N-40CC500-1050U	120-277	10-54	500-1050	1	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305N-50CC650-1300U	120-277	10-54	650-1300	1	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305N-60CC900-1700U	120-277	10-54	900-1700	1	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305N-80CC1000-2000U	120-277	10-54	1000-2000	1	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2305N-96CC1100-2200U	120-277	10-54	1100-2200	1	96	>0.95	90%	355*30*21

NFC D4i одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока


0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

> Сертификат DALI-2, DALI DT6
> Только для высококачественных продуктов:
высокий коэффициент мощности, высокая эффективность, низкий THD
> Минимальный ток может быть установлен на 0,1 мА (ступенчатая точность)
> CD (режим коридора)
> CLO (постоянная светоотдача)
> EL (аварийный режим)
> PUSH-диммирование
> Точность ± 1% по току, лучшая в мире
> Отсутствие мерцания, что позволяет не бояться съемки
> Глубина диммирования 1/1000
> Международные сертификаты высокого уровня (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
> Ультра-полные настройки NFC, гибкие и бесплатные

Линейное применение

Подходит для ленточной подсветки, подсветки tri-proof,
напольного света, светильников на кронштейнах
и других линейных или ультратонких светильников.



EU стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305iN-30CC250-850	220-240	10-54	250-850	1	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305iN-40CC500-1050	220-240	10-54	500-1050	1	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305iN-50CC650-1300	220-240	10-54	650-1300	1	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305iN-60CC900-1700	220-240	10-54	900-1700	1	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305iN-80CC1000-2000	220-240	10-54	1000-2000	1	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2305iN-100CC1100-2200	220-240	10-54	1100-2200	1	100	>0.95	90%	355*30*21

Non-SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305iN-40CC80-400H	220-240	50-220	80-400	1	40	>0.95	90%	243*30*21
SRPL-2305iN-60CC120-550H	220-240	50-220	120-550	1	60	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305iN-80CC100-450H	220-240	50-220	100-450	1	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305iN-80CC350-700H	220-240	50-220	350-700	1	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2305iN-100CC250-800H	220-240	50-220	250-800	1	100	>0.98	94%	355*30*21

NFC D4i одноцветный диммируемый драйвер постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384



US стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2305iN-30CC250-850U	120-277	10-54	250-850	1	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305iN-40CC500-1050U	120-277	10-54	500-1050	1	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2305iN-50CC650-1300U	120-277	10-54	650-1300	1	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305iN-60CC900-1700U	120-277	10-54	900-1700	1	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2305iN-80CC1000-2000U	120-277	10-54	1000-2000	1	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2305iN-96CC1100-2200U	120-277	10-54	1100-2200	1	96	>0.95	90%	355*30*21

NFC DT8 регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока


0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

>Сертификат DALI-2, DALI DT6
> Только для высококачественных продуктов:
высокий коэффициент мощности, высокая эффективность, низкий THD
> Минимальный ток может быть установлен на 0,1 мА (ступенчатая точность)
> CD (режим коридора)
> CLO (постоянная светоотдача)
> EL (аварийный режим)
> PUSH-диммирование
> Точность ± 1% по току, лучшая в мире
> Отсутствие мерцания, что позволяет не бояться съемки
> Глубина диммирования 1/1000
> Международные сертификаты высокого уровня (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
> Ультра-полные настройки NFC, гибкие и бесплатные

Автономное применение

Подходит для точечных светильников,
подвесных светильников, панельных светильников
и других источников света, использующих внешние драйверы






Модель	Изображения	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRP-2309N-10CCT100-500	1	220-240	3-42	100-500	2	10	>0.94	80%	101*36*25
SRP-2309N-12CCT100-700	2	220-240	6-42	100-700	2	12	>0.97	80%	135*35*20
SRP-2309N-15CCT100-700	2	220-240	6-42	100-700	2	15	>0.97	82%	135*35*20
SRP-2309N-25CCT250-700	3	220-240	6-54	250-700	2	25	>0.97	85%	120*41*28
SRP-2309N-36CCT350-1050	4	220-240	6-54	350-1050	2	36	>0.95	86%	145*45*30
SRP-2309N-45CCT500-1400	4	220-240	6-54	500-1400	2	45	>0.98	89%	145*45*30
SRP-2309N-65CCT500-1500	5	220-240	6-54	500-1500	2	65	>0.98	90%	124*78.8*30

NFC DT8 регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Трековые/точечные светильники, встроенные системы

Подходят для всех видов высоко- и низковольтных
железнодорожных фонарей, светильников
нижнего освещения (встроенных), прожекторов (встроенных),
садовых фонарей и других источников света,
использующих встроенные драйверы

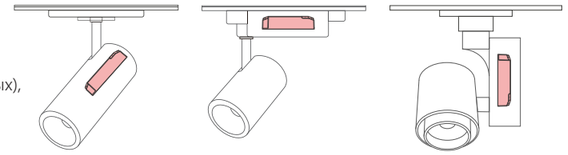




Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPT-2309N-28CCT150-700	220-240	6-54	150-700	2	28	>0.95	86%	97*43*22
SRPT-2309N-38CCT300-1050	220-240	20-54	300-1050	2	38	>0.96	87%	97*43*22
SRPT-2309N-44CCT600-1400	220-240	20-54	600-1400	2	44	>0.96	87%	97*43*30

Трековые/точечные светильники, встроенные системы

Подходят для всех видов высоко- и низковольтных
железнодорожных фонарей, светильников
нижнего освещения (встроенных), прожекторов (встроенных),
садовых фонарей и других источников света,
использующих встроенные драйверы





Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPY-2309N-10CCT100-500	220-240	3-42	100-500	2	10	>0.95	86%	φ57*24
SRPY-2309N-15CCT200-700	220-240	3-42	200-700	2	15	>0.96	87%	φ57*24
SRPY-2309N-25CCT300-850	220-240	3-42	300-850	2	25	>0.96	87%	φ65*30
SRPY-2309N-36CCT600-1200	220-240	3-42	600-1200	2	36	>0.96	87%	φ72*30

NFC DT8 регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока


0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

>Сертификат DALI-2, DALI DT6
> Только для высококачественных продуктов:
высокий коэффициент мощности, высокая эффективность, низкий THD
> Минимальный ток может быть установлен на 0,1 мА (ступенчатая точность)
> CD (режим коридора)
> CLO (постоянная светоотдача)
> EL (аварийный режим)
> PUSH-диммирование
> Точность ± 1% по току, лучшая в мире
> Отсутствие мерцания, что позволяет не бояться съемки
> Глубина диммирования 1/1000
> Международные сертификаты высокого уровня (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
> Ультра-полные настройки NFC, гибкие и бесплатные

Линейное применение

Подходит для ленточной подсветки, подсветки tri-proof,
напольного света, светильников на кронштейнах
и других линейных или ультратонких светильников.



EU стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309N-30CCT250-850	220-240	10-54	250-850	2	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309N-40CCT500-1050	220-240	10-54	500-1050	2	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309N-50CCT650-1300	220-240	10-54	650-1300	2	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309N-60CCT900-1700	220-240	10-54	900-1700	2	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309N-80CCT1000-2000	220-240	10-54	1000-2000	2	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2309N-100CCT1100-2200	220-240	10-54	1100-2200	2	100	>0.95	90%	355*30*21

Non-SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309N-40CCT80-400H	220-240	50-220	80-400	2	40	>0.95	90%	243*30*21
SRPL-2309N-60CCT120-550H	220-240	50-220	120-550	2	60	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309N-80CCT100-450H	220-240	50-220	100-450	2	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309N-80CCT350-700H	220-240	50-220	350-700	2	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309N-100CCT250-800H	220-240	50-220	250-800	2	100	>0.98	94%	355*30*21

NFC DT8 регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384





US стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309N-30CCT250-850U	120-277	10-54	250-850	2	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309N-40CCT500-1050U	120-277	10-54	500-1050	2	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309N-50CCT650-1300U	120-277	10-54	650-1300	2	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309N-60CCT900-1700U	120-277	10-54	900-1700	2	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309N-80CCT1000-2000U	120-277	10-54	1000-2000	2	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2309N-96CCT1100-2200U	120-277	10-54	1100-2200	2	96	>0.95	90%	355*30*21

NFC D4i регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока


0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384

Особенности

>Сертификат DALI-2, DALI DT6, DALI D4i
> Только для высококачественных продуктов:
высокий коэффициент мощности, высокая эффективность, низкий THD
> Минимальный ток может быть установлен на 0,1 мА (ступенчатая точность)
> CD (режим коридора)
> CLO (постоянная светоотдача)
> EL (аварийный режим))
> PUSH-диммирование
> Точность ± 1% по току, лучшая в мире
> Отсутствие мерцания, что позволяет не бояться съемки
> Глубина диммирования 1/1000
> Международные сертификаты высокого уровня (CCC / TUV ENEC/RCM/CE)
> Ультра-полные настройки NFC, гибкие и бесплатные
> Встроенная шина блока питания (DALI-250), совмещается с сенсором DALI 2

Линейное применение

Подходит для ленточной подсветки, подсветки tri-proof,
напольного света, светильников на кронштейнах
и других линейных или ультратонких светильников.



EU стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309iN-30CCT250-850	220-240	10-54	250-850	2	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309iN-40CCT500-1050	220-240	10-54	500-1050	2	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309iN-50CCT650-1300	220-240	10-54	650-1300	2	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309iN-60CCT900-1700	220-240	10-54	900-1700	2	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309iN-80CCT1000-2000	220-240	10-54	1000-2000	2	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2309iN-100CCT1100-2200	220-240	10-54	1100-2200	2	100	>0.95	90%	355*30*21

Non-SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309iN-40CCT80-400H	220-240	50-220	80-400	2	40	>0.95	90%	243*30*21
SRPL-2309iN-60CCT120-550H	220-240	50-220	120-550	2	60	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309iN-80CCT100-450H	220-240	50-220	100-450	2	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309iN-80CCT350-700H	220-240	50-220	350-700	2	80	>0.97	92%	284*30*21
SRPL-2309iN-100CCT250-800H	220-240	50-220	250-800	2	100	>0.98	94%	355*30*21

NFC D4i регулируемый диммируемый драйвер белого света постоянного тока

0% loss of DALI address after endurance testing per IEC 62384





US стандарт



SELV

Модель	Входное напряжение VAC/VDC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток mA	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRPL-2309iN-30CCT250-850U	120-277	10-54	250-850	2	30	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309iN-40CCT500-1050U	120-277	10-54	500-1050	2	40	>0.95	85%	243*30*21
SRPL-2309iN-50CCT650-1300U	120-277	10-54	650-1300	2	50	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309iN-60CCT900-1700U	120-277	10-54	900-1700	2	60	>0.95	87%	284*30*21
SRPL-2309iN-80CCT1000-2000U	120-277	10-54	1000-2000	2	80	>0.95	89%	355*30*21
SRPL-2309iN-96CCT1100-2200U	120-277	10-54	1100-2200	2	96	>0.95	90%	355*30*21


LED диммирующий драйвер для магнитных треков

Особенности

> Специальная конструкция для светильников линейных и на магнитных треках, без высокочастотных помех
> Вход 48 В постоянного тока, максимальная суммарная выходная мощность 30 Вт
> 1/2-канальный выход постоянного тока, несколько передач тока выбираются DIP-переключателем
> Глубокое и плавное затемнение до 0,1%, без мерцания
> Встроенный интерфейс DALI-2
> Можно регулировать яркость и цветовую температуру


Магнитные треки, встроенные системы

Подходят для всех видов высоко- и низковольтных
железнодорожных фонарей, светильников
нижнего освещения (встроенных), прожекторов (встроенных),
садовых фонарей и других источников света, использующих встроенные драйверы






1



2



3

Модель	Изображение	Интерфейс диммирования	Входное напряжение VDC	Выходное напряжение VDC	Канал выходного тока mA	Каналы CH	Выходная мощность W	EMC	Размеры
SRP-2305-MT-48VCC150-800T	1	DALI DT6	48	3-42	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/800mA	1	30	√	125*14
SRP-2309-MT-48VCCT150-800T	1	DALI DT8	48	3-42	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/800mA	2	30	√	125*14
5-MT-48VCC150-800	2	DALI DT6	48	3-42	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/800mA	1	30	√	125*14
SRP-2309-MT-48VCCT150-800	2	DALI DT8	48	3-42	150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/800mA	2	30	√	125*14
SRP-2305-MT-48VCC100-700S	3	DALI DT6	12-48	3-40	100/150/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700mA	1	20	√	113*8*3

4 в 1 диммирующий драйвер постоянного тока

Особенности

> Диммируемый LED драйвер с интерфейсами диммирования Triac+DALI/Push+0/1-10V
> Совмещается со стандартами IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
> Встроенный интерфейс DALI-2, устройство DALI DT6
> Множество режимов выбираются DIP-переключателем
> Высокий коэффициент мощности и эффективность
> Совместимость с универсальными TRIAC диммерами
> Совместимость с универсальными диммерами 0/1-10V
> Функция сообщения об ошибках



1



2



3

Модель	Изображение	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток A	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRP-TRIAC-10CC	1	220-240	6-42	200/250/200/250	1	10	>0.9	80%	103.7*52.6*30
SRP-TRIAC-30CC	2	220-240	8-48	350/400/450/500/550/600/650/700	1	30	>0.9	85%	170*53.4*28
SRP-TRIAC-50CC(4 in 1)	3	220-240	8-48	180/200/250/300/350/400/450/500/600/700/900/1000/1050/1200/1400/1500	1	50	>0.9	87%	164.6*83*34.5

4 в 1 диммирующий драйвер постоянного напряжения

Особенности

> Диммируемый LED драйвер с интерфейсами диммирования Triac+DALI/Push+0/1-10V
> Совмещается со стандартами IEC 62386-101:2014, IEC 62386-102:2014, IEC 62386-207 Ed2
> Встроенный интерфейс DALI-2, устройство DALI DT6
> Высокий коэффициент мощности и эффективность



1



2

Модель	Изображение	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток A	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRP-TRIAC-24-30CV	1	220-240	24	1.25	1	30	>0.9	86%	170*53.4*28
SRPC-TRIAC-24-200CV	2	220-240	24	8.33	1	200	>0.95	93%	330*79*39

DT6 диммируемый драйвер постоянного напряжения

Особенности

> ţŷБьźƆźżЏь DALI-2, DALI DT6
> ŚŹЪŽźБЪŴЏ Ґ ҐąŻ ŸБЏŻŴŷБ ВЪБьЪҒҐ Ґ ҐЪŵЪ ҐЏВБҒŸŷҐźҒ 24V/48V
> ґŽЪцЪžЪŷ ŪŚŞ-Ŷźž ž źБЪŴЏҐźŷ, PstLM ˻1.0; SVM ˻0.4

> ůҐŷБŵЪВЪьБŷцŽŷҐźŷ Ŵ БŷŸźžŷ ЪŸźŸЏҐźҒ 0,5 Ŕь
ЪЪЪьŴŷьБьŴЪŷь ВЪБŽŷŸҐŷžЪ БьЏҐŸЏЕЬЬ ErP
> ŤЪŽƎżЪ ŸŽҒ ŴąБЪżЪžЏÐŷБьŴŷҐҐąĆ ВБЪŸЪżЬЪŴ:
ŴąБЪżźŽ żЪəƆƆźćźŷҐь ŽЪƎ ҐЪБЬźˏ ŴąБЪżЏҒ əƆƆŷżЬźŴҐЪБЬƎˏ ҐźŽżźŽ THD
> ŠҒЬźŽŷЬҐҒҒ ŵЏБЏ ҐЬźҒˏ ŵЏБЏ ҐЬźҒ żЏÐŷБЬŴЏ


1 2 3 4

Модель	Изображение	Push диммирование	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток A	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRP-2305-24-30CV	1	Yes	200-240	24	1.25	1	30	>0.9	86%	170*53.4*28
SRP-2305-24-50CV	2	Yes	200-240	24	2.08	1	50	>0.9	88%	210*50*32
SRP-2305-24-75LCV	3	Yes	220-240	24	3.12	1	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2305-48-75LCV	3	Yes	220-240	48	1.56	1	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2305-24-100LCV	3	Yes	220-240	24	4.16	1	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2305-48-100LCV	3	Yes	220-240	48	2.08	1	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2305-24-150LCV	3	Yes	220-240	24	6.25	1	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRP-2305-48-150LCV	3	Yes	220-240	48	3.12	1	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRPC-2305-24-200CVF	4	Yes	100-277	24	8.4	4	200	>0.98	93%	330*79*39

DT8 диммируемый драйвер постоянного напряжения

Особенности

> ţŷБьźƆźżЏь DALI-2, DALI DT6
> ŚŹЪŽźБЪŴЏ Ґ ҐąŻ ŸБЏŻŴŷБ ВЪБьЪҒҐ Ґ ҐЪŵЪ ҐЏВБҒŸŷҐźҒ 24V/48V
> ґŽЪцЪžЪŷ ŪŚŞ-Ŷźž ž źБЪŴЏҐźŷ, PstLM ˻1.0; SVM ˻0.4

> ůҐŷБŵЪВЪьБŷцŽŷҐźŷ Ŵ БŷŸźžŷ ЪŸźŸЏҐźҒ 0,5 Ŕь, ЪЪЪьŴŷьБьŴЪŷь
ВЪБŽŷŸҐŷžЪ БьЏҐŸЏЕЬЬ ErP
> ŤЪŽƎżЪ ŸŽҒ ŴąБЪżЪžЏÐŷБьŴŷҐҐąĆ ВБЪŸЪżЬЪŴ:
ŴąБЪżźŽ żЪəƆƆźćźŷҐь ŽЪƎ ҐЪБЬźˏ ŴąБЪżЏҒ əƆƆŷżЬźŴҐЪБЬƎˏ ҐźŽżźŽ THD
> ŠҒЬźŽŷЬҐҒҒ ŵЏБЏ ҐЬźҒˏ ŵЏБЏ ҐЬźҒ żЏÐŷБЬŴЏ



1 2 3

Модель	Изображение	Push диммирование	Входное напряжение VAC	Выходное напряжение VDC	Выходной ток A	Каналы CH	Выходная мощность W	Коэффициент мощности	Эффективность	Размеры
SRP-2309PRO-24-75CVF	1	Yes	100-277	24	3.12	4	75	>0.95	86%	244*64*32
SRP-2309-24-75LCVT	2	Yes	220-240	24	3.12	2	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2309-24-75LCVF	2	Yes	220-240	24	3.12	4	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2309-48-75LCVT	2	Yes	220-240	48	1.56	2	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2309-48-75LCVF	2	Yes	220-240	48	1.56	4	75	>0.95	89%	306.6*43*30
SRP-2309-24-100LCVT	2	Yes	220-240	24	4.16	2	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2309-24-100LCVF	2	Yes	220-240	24	4.16	4	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2309-48-100LCVT	2	Yes	220-240	48	2.08	2	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2309-48-100LCVF	2	Yes	220-240	48	2.08	4	100	>0.97	93%	306.6*43*30
SRP-2309-24-150LCVT	2	Yes	220-240	24	6.25	2	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRP-2309-24-150LCVF	2	Yes	220-240	24	6.25	4	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRP-2309-48-150LCVT	2	Yes	220-240	48	6.25	2	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRP-2309-48-150LCVF	2	Yes	220-240	48	6.25	4	150	>0.98	93%	365.6*43*30
SRPC-2309PRO-24-200CVF	3	Yes	100-277	24	8.4	4	200	>0.98	93%	330*79*39

DALI фазовый диммер


> Диммер с прямым регулированием фазы (TRIAC) и диммер с обратным регулированием фазы
> Для диммирования и переключения одноцветных LED ламп с регулируемой яркостью, ламп накаливания и галогенных ламп
> Встроенные интерфейсы DALI-2, DALI DT6
> Поддерживает резистивные и емкостные нагрузки
> Инновационная функция настройки минимальной яркости
> Безопасная и надежная конструкция с полной изоляцией






Модель	SR-2303SAC-HP
Вход. напряжение	100-240Vac
Выходной ток	1.8A max.
Выходная мощность	400W
Особенности	Мини размер






Модель	SR-2303SAC-HPW
Вход. напряжение	100-240Vac
Выходной ток	1.8A max.
Выходная мощность	400W
Особенности	Мини размер





Модель	SR-2303AC	SR-2303AC-1CH-500W
Вход. напряжение	100-240Vac	100-240Vac
Выходной ток	1.2A*2CH	2.4A*1CH
Выходная мощность	240-576W	500W
Особенности	2 канала	1 канал






Модель	SR-2303AC-4CH-DIN
Вход. напряжение	100-240Vac
Выходной ток	1.8A*4 CH
Выходная мощность	800W*1CH, 600W*2CH, 500W*3CH, 400W*4CH
Особенности	Установка на DIN-рейку, 4 канала



Плавное диммирование


Цифровое фазовое диммирование, плавное затемнение до 1%, без мерцания

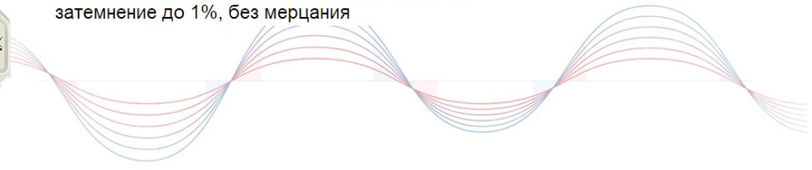

Фазовый диммер переменного тока




NEW




Модель	SR-DA9041A-D
Вход. напряжение	100-240Vac
Входной ток	1.1A max.
Выходной ток	0.1-1.1A
Выходная мощность	250W max. для накаливания, 200W max. для LED
Особенности	Мини размер, DALI-2




NEW



Модель	SR-DA9041B-D
Вход. напряжение	100-240Vac
Входной ток	1.1A max.
Выходной ток	0.1-1.1A
Выходная мощность	250W max. для накаливания, 200W max. для LED
Особенности	Мини размер, DALI-2








Умный диммер на DIN-рейке с сухими контактами

Разработанный в соответствии со стандартным размером DIN-рейки 1P, он подходит для установки внутри электрической коробки. Его прочная конструкция и простота установки делают его удобным выбором.

Модель	SR-DA9042A-D NEW
Вход. напряжение	100-240Vac
Входной ток	1.8A max.
Выходной ток	0.1-1.8A
Выходная мощность	400W max. for Incandescent, 200W max. for LED
Размеры	90x66x18mm






DALI реле


> Реле DALI, нагрузки можно включать и выключать с помощью DALI
> Стандартное устройство DALI
> Полностью совместимое с DAL






Модель	SR-2701B
Вход. напряжение	100-240Vac
Переключатель напряжения	100-240Vac
Выходная мощность	500W
Особенности	AC-AC





Модель	SR-2701S	SR-2701S-N
Вход. напряжение	Питание от шины DALI	Питание от шины DALI
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac	Max. 30Vdc/100-240Vac
Выходная мощность	300/1000W max.	300/1000W max.
Особенности	Мини размер	DALI модуль реле + DALI 0/1-10V






Модель	SR-2701SW	SR-2701SW-N
Вход. напряжение	Питание от шины DALI	Питание от шины DALI
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac	Max. 30Vdc/100-240Vac
Выходная мощность	300/1000W max.	300/1000W max.
Особенности	Мини размер	DALI модуль реле + DALI 0/1-10V

DALI-2 релейный модуль


> Релейный модуль DALI-2
> Источник питания 100-240 В переменного тока
> 1-канальное реле, лампа накаливания max. 1000 Вт, LED 300 Вт
> Нагрузки, не имеющие входа DALI, могут быть интегрированы в схему DALI
> Совместимы с универсальными системами DALI и мастер-контроллерами
> Компактные размеры, которые легко монтируются в стандартную настенную коробку





Модель	SR-2701S-DT7	SR-2701S-DT7AC NEW
Выходная мощность	300/1000W max.	300/1000W max.
Вход. напряжение	Питание от шины DALI	100-240Vac
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac	100-240Vac
Особенности	Сертификаты DALI-2, DT7	Сертификаты DALI-2, DT7






Модель	SR-2701SW-DT7	SR-2701SW-DT7AC NEW
Выходная мощность	300/1000W max.	300/1000W max.
Вход. напряжение	Питание от шины DALI	100-240Vac
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac	100-240Vac
Особенности	Сертификаты DALI-2, DT7	Сертификаты DALI-2, DT7

Реле DALI-2 на DIN-рейке с 4 каналами

> Релейный модуль DALI, сертифицированный DALI-2
> Источник питания 100-240 В переменного тока
> Реле на 4 канала, макс. 16 А на канал
> Адрес DALI можно задать вручную с помощью цифрового дисплея
> Количество адресов DALI можно установить равным 1/2/3/4
> Нагрузки, не имеющие входа DALI, могут быть интегрированы в схему DALI
> Совместимы с универсальными системами DALI и мастер-контроллерами
> Установка на DIN-рейку, совместимую со стандартной 35-миллиметровой DIN-рейкой






Модель	SR-2701-DT7
Вход. напряжение	100-240Vac
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac
Выходная мощность	Max. 3680W*4CH @230Vac
Особенности	DALI-2, DT7, 4 канала

Реле DALI-2 на DIN-рейке с 4 каналами

> Релейный модуль DALI, сертифицированный DALI-2
> Источник питания 100-240 В переменного тока
> Реле с 4 каналами, макс. 12 А на канал
> Мастер-контроллер может назначить 4 адреса DALI
> Нагрузки, не имеющие входа DALI, могут быть интегрированы в схему DALI
> Детектор перехода через ноль, что увеличивает срок службы коммутации
> Установка на DIN-рейку, совместимую со стандартной 35-миллиметровой DIN-рейкой



NEW




Модель	SR-2701DIN-DT7
Вход. напряжение	100-240VAC
Переключатель напряжения	Max. 30Vdc/250Vac
Выходная мощность	Max.2760W*4CH @ 230VAC
Особенности	DALI-2, DT7, 4 канала

DALI релейный модуль 4x16A

Этот 4-канальный релейный модуль DALI 16A, установленный на рейке, в основном используется для интеграции традиционных неинтеллектуальных светильников или мощных электрических устройств в систему DALI, что делает их управляемыми с помощью умных технологий. Он оснащен четырьмя независимыми выходами с сухим контактом, каждый из которых поддерживает максимальный ток 16 А, что подходит для различных типов нагрузок, включая резистивные нагрузки (например, лампы накаливания), емкостные нагрузки (например, электронные балласты) и индуктивные нагрузки (например, двигатели). Такая конструкция делает его подходящим для домашней автоматизации и интеллектуальных систем освещения, предоставляя пользователям удобные возможности управления и рационального энергопотребления.



NEW



Модель	SR-DARM16-DINA
Вход. напряжение	100-240Vac
Выходной ток	4x16A max. @240Vac
Выходная мощность	4x3680W max.@230Vac 4x480W@30Vdc
Особенности	DALI-2, 4 канала

Поворотные ручки

DALI микроконтроллер

> Каждая схема управления может обеспечивать питание DALI мощностью 100 мА для 50 устройств DALI
> Система освещения мгновенно и слаженно реагирует на изменение уровня яркости на любом из устройств управления.
> Все это обеспечивает необходимый комфортный, простой и полный контроль за уровнем освещенности в любое время.
> Инновационная функция для питания шины DALI при подключении к сети переменного тока
> Питание от шины DALI при отключении от сети переменного тока
> Рабочее напряжение: 100-240 В переменного тока/питание от шины DALI



SR-2400RB-NF-DIM
SR-2400RB-NF-CCT
SR-2400RB-NF-RGB



SR-2400RA-DIM
SR-2400RA-CCT
SR-2400RA-RGB
SR-2400RG-DIM-A
SR-2400RG-CCT-A




SR-2400RB



SR-2400RB-CCT



SR-2400RB-RGB





SR-2400RB-NFW-DIM
SR-2400RB-NFW-CCT
SR-2400RB-NFW-RGB



SR-2400RAW-DIM
SR-2400RAW-CCT
SR-2400RAW-RGB




SR-2400RB-W



SR-2400RBW-CCT



SR-2400RBW-RGB



DALI поворотная ручка


> Соответствует стандартному протоколу DALI
> Питание от шины DALI, на одной канальной шине DALI можно установить несколько контроллеров диммирования
> Нет внешнего источника питания, запитывается шиной DALI. Ток потребления составляет 4 мА.
> Позволяет выбирать группу/ дрес и управлять ими
> Позволяет управлять всеми устройствами в сети DALI через функцию Broadcast
> Передняя панель из пластика или стекла опционально
> Подсветка для индикации состояния затемнения
> Рабочее напряжение: питание от шины DALI



SR-2410RG-DIM-GL
DT6, групповая селекция, функция broadcast, подсветка



SR-2410RG-DIM-PL
DT6, групповая селекция, функция broadcast, подсветка



Кнопочные панели

DALI кнопочная панель


> Контроллер кнопок DALI с 2-8 клавишами
> Версия DALI DT6/DT8, для управления одноцветными/CCT/RGBW LED
> Позволяет выбирать группу/сцену DALI и управлять ими
> Питание от шины DALI, дополнительный источник питания не требуется



SR-2422K2-DIM-G1
DT6, 1 группа



SR-2422K4-DIM-G2
DT6, 2 группы



SR-2422K8-DIM-G4
DT6, 4 группы




SR-2422K8-DIM-G1-S4
DT6, 1 группа, 4 сцены



SR-2422K8-CCT-G1-S2(DT8)
DT8 цветТс,
1 группа, 2 сцены



SR-2422K8-RGBW-G1-S2(DT8)
DT8 цвет RGBW,
1 группа, 2 сцены





SR-2422NK2-DIM-G1-PL
DT6, 1 группа



SR-2422NK4-DIM-G2-PL
DT6, 2 группы



SR-2422NK8-DIM-G4-PL
DT6, 4 группы




SR-2422NK8-DIM-G1-S4-PL
DT6, 1 группа, 4 сцены



SR-2422NK8-CCT-G1-S2(DT8)-PL
DT8 цвет Тс,
1 группа, 2 сцены



SR-2422NK8-RGBW-G1-S2(DT8)-PL
DT8 цвет RGBW,
1 группа, 2 сцены




DALI кнопочные панели

DALI кнопочная панель NEW


Панель может работать от шины DALI и оснащена двумя кнопками на задней панели, что облегчает независимую настройку управления группами и сценами на панели. Это обеспечивает отдельные возможности управления одноцветным, двухцветным, RGB или RG+CCT освещением.

> Входное напряжение: питание от шины DALI
> Потребляемый ток: 2 мА
> Цвет материала: черный/белый
> Размер: 86x86x40 мм




SR-DA9010K-DIM-EU
(DALI DT6 Panel)

DT6 DIM, 4 группы, 3 сцены



SR-DA9010K-CCT-EU
(DALI DT8 CCT Panel)

DT8 TC, 4 группы, 3 сцены



SR-DA9010K-RGB-EU
(DALI DT8 RGB+CCT
Panel)

DT8 XY/RGB, 4 группы, 3 сцены



SR-DA9010K-5C-EU
(DALI DT8 RGB+CCT
Panel)

DT8 XY+TC, 4 группы, 3 сцены




Соединитель кнопочных панелей

Модуль DALI с мгновенным переключением

> Кнопочный соединитель, управляющий 4 адресами/сценами DALI.
> Благодаря функции обнаружения шины, на одноканальной шине DALI можно установить несколько соединителей с регулировкой яркости.
> Управляемый внешним переключателем, удобный и гибкий, с небольшим размером, он может быть легко помещен в настенную коробку.






Модель	SR-2400LC	SR-2400SC
Входное напряжение	Питание от шины DALI	Питание от шины DALI
Особенности	4 разных адреса ламп	4 разных адреса сцен

NFC программируемый 2-х клавишный блок управления PUSH-DALI

> NFC программируемый 2-х клавишный блок управления PUSH-DALI
> Источник питания 100-240 В переменного тока или питание по шине DALI
> 2-канальный вход с кнопочным переключателем
> 1-канальный DALI-выход с выходной мощностью DALI 50 мА
> Тип управляемого устройства DALI можно свободно настроить с помощью приложения NFC
> Поддерживаемые типы устройств: DT6, Tc, XY-координаты, RGBWAF
> Объект управления каждого нажимного переключателя может быть свободно сконфигурирован с помощью приложения NFC
> Команда DALI, запускаемая нажатием кнопки A, может быть свободно сконфигурирована с помощью приложения NFC
> Совместима с любыми существующими нажимными переключателями
> Подходит для офисов, конференц-залов, аудиторий и т.д.




NEW



Модель	SR-2400PD
Входное напряжение	100-240VAC/Питание от шины DALI
Особенности	Автономный со встроенным питанием DALI, можно установить режим PD или CD

DALI сенсорная панель

> Сенсорная панель DALI DT6/DT8
> Настройка адреса DALI или версии для группы+сцены
> Потребляемая мощность переменного тока 100-240 В/12-24 В постоянного тока
> Версия переменного тока со встроенным источником питания DALI емкостью 100 мА питания до 50 DALI ECG, питаемых от шины DALI когда нет подключения к сети





SR-2300TS-DIM-EU(DT6) DT6, DIM, 4 группы, 3 сцены



SR-2300NTR-DIM-EU(DT6) DT6, DIM, 1 группа, 4 сцены



SR-2300NTR-G4-DIM-EU(DT6) DT6, DIM, 4 группы, 4 сцены



SR-2300TR-G4-CCT-EU(DT8) DT8, CCT, 4 группы, 4 сцены



SR-2300NTR-CCT-EU(DT8) DT8, CCT, 1 группа, 4 сцены



SR-2300NTR-G4-CCT-EU(DT8) DT8, CCT, 4 группы, 4 сцены



SR-2300TR-RGBW-EU(DT8) DT8, RGBW, 1 группа, 4 сцены



SR-2300TR-G4-RGBW-EU(DT8) DT8, RGBW, 4 группы, 1 сцена



SR-2300NTR-RGBW-EU(DT8) DT8, RGBW, 1 группа, 4 сцены




SR-2300NTR-G4-RGBW-EU(DT8) DT8, RGBW, 4 группы, 1 сцена



DALI сенсорная панель


> Установите контролируемую группу/сцену с помощью поворотного переключателя
> Сенсорный контроллер DALI
> Рабочее напряжение: обеспечивается шиной DAL



SR-2422T6-DIM-G1-S6
DT6, 1 группа, 6 сцен



SR-2422T6-DIM-G1-S3 DT6, 1 группа, 3 сцены



DALI-2 кнопочная панель

> Устройство управления DALI-2 соответствует стандартам IEC62386-101, IEC62386-103, IEC62386-301 и IEC62386-332
> Поддерживает функцию обратной связи
> Подходит для интеграции и в сочетании с центральными блоками управления DALI-2
> В линию DALI можно установить несколько модулей с поддержкой Multi master
> Простая настройка с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> Рабочее напряжение: обеспечивается шиной DALI




SR-2422K2-DA2



SR-2422K4-DA2



SR-2422K8-DA2





SR-2422K2-DA2-WSK



SR-2422K4-DA2-WSK




SR-2422K6-DA2-WSK



SR-2422K8-DA2-WSK

NEW







SR-2422NK2-DA2




SR-2422NK4-DA2



SR-2422NK8-DA2



DALI-2 сенсорная панель



> Устройство управления DALI-2 соответствует стандартам IEC62386-101, IEC62386-103, IEC62386-301 и IEC62386-332
> Поддерживает функцию обратной связи
> Подходит для интеграции и в сочетании с центральными блоками управления DALI-2
> В линию DALI можно установить несколько модулей с поддержкой Multi master
> Простая настройка с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> Рабочее напряжение: обеспечивается шиной DAL



SR-2422T2-DA2



SR-2422T4-DA2



SR-2422T6-DA2




SR-2422T8-DA2

DALI-2 Панель

Версия DALI-2 представляет собой стандартное устройство DALI-2.
Функции кнопок можно легко настроить с помощью программного обеспечения DALI.

> Входное напряжение: питание от шины DALI
> Потребляемый ток: 2 мА
> Цвет материала: черный/белый
> Размер: 86x86x40 мм

NEW



SR-DA9010K8-DA2-EU

DALI профессиональная мастер-панель

Это интуитивно понятный 4-дюймовый настенный дисплей, который обеспечивает простое централизованное управление всей вашей системой DALI. Благодаря минималистичному внешнему виду и настраиваемому домашнему экрану панель DALI Master идеально впишется в ваш интерьер и будет соответствовать вашим потребностям. Вы также можете подключить панель к программному обеспечению ПК с помощью кабеля RJ45. С помощью программного обеспечения DALI Master для ПК вы можете легко настроить функции панели.

>Поддерживает типы устройств управления DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA, DALI-2 устройства ввода
>Каждый канал DALI поддерживает не более 64 устройств управления, не более 64 устройств ввода DALI-2
>Каждый канал DALI поддерживает максимум 16 групп для устройств управления, 32 группы для устройств ввода, 16 сцен DALI
>Встроенный источник питания DALI 230 мА, дополнительная проводка не требуется
>Простое подключение к ПК с Windows через порт RJ45
>Встроенный аккумулятор, встроенный RTC, поддерживает настройку задач по таймеру
>Поддерживает настройку расписания циклов
>Поддерживает настройку бионического расписания (освещение, ориентированное на человека)

NEW



SR-2300T-LCD4

DALI-2 поворотный диммер

> Поворотный и кнопочный переключатель, сертифицированный DALI-2
> Два варианта: кнопочный и поворотный механизм
> Питание от шины DALI, потребление < 12 мА
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> В DALI-line может быть установлено несколько модулей
> Функциональность настраивается с мастер-контроллером






Модель	SR-2410R-DA2	Модель	SR-2400R-DA2
Входное напряжение	Питание от шины DALI	Входное напряжение	Питание от шины DALI
Размер	80*80*17.5	Размер	80*80*53

DALI контроллер сцен

> DALI контроллер сцен для датчиков движения
> Позволяет управлять до 16 различными группами устройств.
> Управлять всеми устройствами, подключенными к сети DALI, через функцию Broadcast
> 16 различных значений задержки, которые можно установить от 0 до бесконечности.
> Подключается к различным типам датчиков движения, включая PIR, микроволновые и т.д.






Модель	SR-2412-Scenes	SR-2412-Scenes-B
Входное напряжение	Питание от шины DALI	Питание от шины DALI
Особенности	Настройки сцены, группы, времени задержки	Настройки группы, времени задержки

DALI-2 Соединитель кнопочных панелей

> Устройство управления DALI-2, которое интегрирует существующие кнопочные переключатели в систему DALI
>Для упрощения интеграции доступны четыре варианта кнопок DALI-2

> Подходит для интеграции и в сочетании с центральными блоками управления, совместимыми с DALI-2
> Простота установки: устройство может быть установлено в монтажную коробку скрытого монтажа





Модель	SR-DA2833P-DA2
Тип выходного сигнала	DALI-2, Multimaster




- Подходит для интеграции и совмещения с DALI-2 совместимыми устройствами управления
- Легко настраивается через DALI-2 совместимый контроллер с USB интерфейсом

DALI-2 соединитель датчиков движения

> Сертифицированный соединитель датчиков движения DALI-2
> 4 канала ввода с сухим контактом для обычных датчиков движения
> Четыре варианта датчиков присутствия
> Преобразует обычный датчик движения в датчик DALI-2
> 4 канала настраиваются отдельно, работают раздельно
> Питание от шины DALI, потребление < 10 мА
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> В DALI-line можно установить несколько модулей
> Функциональность можно свободно настраивать с помощью главного контроллера






Модель	SR-DA2833MS-CP
Тип выходного сигнала	DALI-2, Multimaster

DALI-2 Соединитель кнопочных панелей



NEW



Модель	SR-DA9041P4-DA2
Входное напряжение	100-240Vac/ DALI версия - питание от шины DALI

DALI-2 Соединитель кнопочных панелей с NFC

Соединитель DALI-2 представляет собой 4-канальный кнопочный интерфейс для простой установки на стену/в коробку скрытого типа. Вы можете продолжать использовать существующие выключатели независимо от производителя. Модуль позволяет интегрировать обычные выключатели в систему DALI. Вы можете настроить функции кнопки с помощью приложения SR NFC, что устраняет необходимость в настройке с помощью хоста DALI.



> NFC-программируемый 4-клавишный блок управления DALI
> 4-канальный ввод нажимного переключателя или вход датчика движения с сухим контактом
> Режим PD (Push Dim) с вводом нажимного переключателя или режим CD (Corridor Dim) с вводом датчика движения с сухим контактом
> Режим PD или CD можно настроить с помощью NFC
> Могут работать как автономный сенсор DALI при подключении к датчикам движения с сухим контактом или в режиме CD
> Тип управляемого устройства DALI можно свободно настроить с помощью приложения NFC
> Поддерживаемые типы устройств: DT6, Tc, XY-координаты, RGBWAF
> Управляемый объект каждого кнопочного переключателя может быть свободно сконфигурирован с помощью приложения NFC
> Поддерживает формат Broadcast, одиночное и групповое управление
> Каждый кнопочный переключатель поддерживает три различных режима работы: короткое нажатие, длительное нажатие и двойной щелчок
> На каждой линии DALI можно установить несколько блоков управления для нескольких контрольных точек



Модель	SR-DA2833PN-DA2 NEW
Входное напряжение	Питание шиной DALI
Потребление DALI	<3mA
Входы	4
DALI-2 адреса	1
Размер	49.8x43x15.1mm

DALI-2 & D4i сенсор


> DALI-2 & D4i сенсор
> Сертификаты DALI-2 и 4i
> Микроволновое обнаружение движения
> Датчик движения, тип 3 (303)
> Измерение освещенности
> Датчик освещенности, тип 4 (304)
> Автономное управление на основе датчиков
> Рабочее напряжение: 12-24 В постоянного тока
> Угол обнаружения: 150° (стена), 360° (потолок)
> Потребляемый ток: <2 мА

SR-DA9030A-MW потолочный встраиваемый монтаж	SR-DA9031A-MW IP65, ZHAGA интерфейс, двойная антенна	SR-DA9033A-MW IP65, ZHAGA интерфейс, одинарная антенна
		
		



DALI-2 потолочный датчик присутствия + фотоэлемент


> Датчик присутствия DALI-2 + фотоэлемент
> Питание от шины DALI, потребляемая мощность < 10 мА
> 24 ГГц микроволнового излучения для определения сердцебиения, дыхания
> и незначительных движений
> Установка на потолке
> Рекомендуемая высота установки: 2,5 м
> Дальность обнаружения присутствия: до Ф8 м при высоте 2,5 м
> Дальность обнаружения освещенности: 0-1000 ЛЮКС, при дневном освещении
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На DALI-линии можно установить несколько датчиков

Модель	SR-DA9030A-MW24G
Питание	Шина DALI

Потолочный DALI-2 PIR + фотоэлементный сенсор


> Датчик DALI-2 PIR + фотоэлемент
> Питание от шины DALI, потребляемая мощность < 10 мА
> Установка на потолке
> Рекомендуемая высота установки: 2,5 м
> Дальность обнаружения PIR: до 8 м при высоте 2,5 м
> Диапазон определения освещенности: 0-1000 ЛЮКС, при дневном освещении
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На DALI-линии можно установить несколько датчиков

Модель	SR-DA9030A-PIR
Питание	Шина DALI

DALI-2 встроенный микроволновый + фотоэлементный сенсор


> Микроволновый DALI-2 + фотоэлементный датчик
> Питание от 12 до 24 В постоянного тока
> Встроенная установка прибора
> Рекомендуемая высота установки: 2,5 м
> Дальность обнаружения микроволн: до 10 м при высоте 2,5 м
> Диапазон определения освещенности: 0-1000 ЛЮКС, при дневном освещении
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На DALI-линии можно установить несколько датчиков

Модель	SR-DA9032A-MW
Питание	12/24VDC (D4i сертификат)

DALI-2 PIR встроенный + фотоэлементный сенсор

> Мультисенсор DALI-2 PIR + фотоэлемент
> Питание от шины DALI, потребляемая мощность < 10 мА
> Встроенная установка
> Рекомендуемая высота установки: 2,5 м
> Дальность обнаружения PIR: до 5 м
> Дальность обнаружения люкса: 0-1000 ЛЮКС, при дневном освещении
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На линии DALI- line можно установить несколько датчиков


Модель	SR-DA9032A-PIR
Питание	Шина DALI

Сенсоры

Встраиваемый Zhaga 20 DALI-2 PIR + фотоэлемент сенсор



NEW




> Мультисенсор DALI-2 PIR + фотоэлемент
> Питание от шины DALI, потребление < 10 мА
> Встроенный, сокет Zhaga book 20
> Рекомендуемая высота установки: 2,5 м
> Дальность обнаружения PIR: до ≈5 м при высоте 2,5 м
> Диапазон определения уровня освещенности: 0-1000 ЛЮКС (при дневном освещении)
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На линии DALI- line можно установить несколько сенсоров

Модель	SR-DA9035A-PIR
Питание	Шина DALI

Встраиваемый DALI-2 микроволновый + фотоэлемент сенсор



NEW



> Микроволновый DALI-2 + фотоэлементный датчик
> Питание от шины DALI, потребляемая мощность < 30 мА
> Встраиваемый, сокет Zhaga book 20
> Рекомендуемая высота установки: 3 м
> Дальность обнаружения микроволнами: до ≈8 м при высоте 3 м
> Диапазон определения уровня освещенности: 01000 ЛЮКС (при дневном освещении)
> Настраивается с помощью центрального контроллера, совместимого с DALI-2
> На линии DALI- line можно установить несколько датчиков


Модель	SR-DA9035A-MW
Питание	Шина DALI




DALI-2 мастер-панель

Сенсорная мастер-панель DALI-2

> Мастер контроллер DALI со встроенным OLED-интерфейсом пользователя
> 1-канальный выход DALI
> Позволяет автоматически назначать адреса и управлять адресами до 64 устройств управления
> Позволяет управлять до 64 устройствами управления с 64 адресами
> Поддерживает 5 типов устройств управления DALI: DT6, DT8 Tc,
> DT8 с координатами XY, DT8 RGBWA, переключающий привод DT7
> Позволяет настроить до 16 сцен DALI для каждого устройства управления.
> Позволяет назначить каждому механизму управления до 16 групп DALI
> Позволяет настроить до 256 задач по таймеру
> Позволяет настроить до 4 типов циклов затухания яркости и цвета.
> Позволяет настроить до 4 бионических режимов цветовой температуры для устройств управления CCT
> Встроенный RTC поддерживает функции планирования и автоматизации
> Пользовательский интерфейс с ПО для ПК обеспечивает простую и удобную настройку






Модель	SR-2300T-OLED
Входное напряжение	100-240Vac
Потребление тока	<15mA
Выход	DALI сигнал



DALI-2 мастер-контроллер с интерфейсом USB

> Поддерживает типы устройств управления DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA
> Устройства ввода DALI-2
> Поддерживает адресацию, группировку и конфигурирование сцены максимум для 64 устройств управления
> Встроенный источник питания DALI мощностью 230 мА, не требующий дополнительного подключения
> Простое подключение к ПК с Windows через USB-порт
> Простая и быстрая настройка с помощью ПО через ПК
> Встроенный аккумулятор, встроенный RTC, поддержка настройки задач по таймеру
> Поддержка настройки расписания циклов
> Поддерживает настройку бионического расписания (освещение, ориентированное на человека)






Модель	SR-2300-USB
Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	230mA
Выходное напряжение	16Vdc
Особенности	Монтаж на DIN-рейку

DALI IoT шлюз

> Поддерживает типы устройств DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBWA.
> Поддерживает адресацию, группировку и настройку сцены максимум для 64 устройств управления (DALI-1 и DALI-2).
> Встроенный блок питания DALI 250 мА, не требующий дополнительного подключения.
> Простое подключение к сети через Ethernet.
> Простая и быстрая настройка с помощью мобильного приложения.
> Встроенный аккумулятор, встроенный RTC, поддерживает настройку задач по таймеру.
> Поддерживается настройка расписания циклов, включена функция циркадного ритма.






Модель	SR-GW-TDA (Works with tuya platform)	Модель	SR-GW-EDA (Ethernet to DALI Gateway, can be integrated into 3rd party platform through MQTT)
Входное напряжение	24Vdc	Входное напряжение	24Vdc
Выходной ток	250mA	Выходной ток	250mA
Выходное напряжение	12-22.5Vdc	Выходное напряжение	12-22.5Vdc
Особенности	Монтаж на Din-рейку/пульт ДУ/авто-конфигурация/встроенный DALI Master /Wireless DALI / OTAU...	Особенности	Монтаж на Din-рейку/пульт ДУ/авто-конфигурация/встроенный DALI Master / Wireless DALI / OTAU...

KNX – 2-канальный DALI шлюз

> Шлюз KNX в DALI
> Интегрирует DALI в систему KNX
> 2 канала DALI-вывода
> Каждый канал DALI с выходом DALI PS 250 мА
> Не требуется дополнительный блок питания,простое подключение
> Поддерживает все типы устройств DALI DT6 и DT8
> Порт Mini USB для подключения к ПО DALI
> Программируется с помощью ПО ETS
> Индикатор состояния шины DALI






Модель	SR-KN9100/DA2-2CH
Входная мощность	100-240VAC
Входной сигнал	KNX
Напряжение шины KNX	21-30V DC, через KNX/EIB
Выходной сигнал	2-канальная шина DALI
Выходное напряжение	16VDC
Выходной ток	2*250mA


DALI шина блока питания

> Радиочастотные помехи в соответствии с EN 55015:2013
> Стандарт защиты от помех в соответствии с EN 61547:2009
> Гармоники сетевого тока в соответствии с EN 61000-3-2:2014
> Пределы колебаний напряжения и мерцания в соответствии с EN 61000-3-3:2013
> Общие требования и требования безопасности EN 61347-1:2015
> Рабочее напряжение: 100-240 В переменного тока










Модель	SR-2400PS	Модель	SR-2400PEA
Входное напряжение	100-240Vac	Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	1 00mA	Выходной ток	250mA
Выходное напряжение	16Vdc	Выходное напряжение	16Vdc
Особенности	мини размер	Особенности	высокий выходной ток






Модель	SR-2400P
Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	250mA
Выходное напряжение	16Vdc
Особенности	монтаж на DIN-рейку

Ретрансляторы

DALI ретранслятор на DIN-рейке со встроенным блоком питания

> Ретранслятор DALI со встроенным источником питания DALI.
> Источник питания 24 В постоянного тока, макс. Выходная мощность DALI 150 мА.
> Устройство для увеличения максимальной длины кабеля DALI с 300 до 600 метров.
> Усиление и передача ЕЖЕДНЕВНЫХ сигналов (двунаправленных).
> Гальваническое разделение между схемами DALI.
> Установка на DIN-рейку






Модель	SR-2400AMP-DIN
Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	150mA
Выходное напряжение	24Vdc

DALI ретранслятор со встроенным блоком питания

> Ретранслятор DALI со встроенным источником питания DALI.
> Устройство для увеличения максимальной длины кабеля DALI с 300 до 600 метров.
> Усиление и передача ЕЖЕДНЕВНЫХ сигналов (двунаправленных).
> Гальваническое разделение между цепями DALI.
> Радиальная сетевая схема или каскадный монтаж системы с одним ведущим устройством.
> Ограниченное каскадирование (последовательное подключение) нескольких ретрансляторов в режиме работы с несколькими ведущими устройствами.
> Максимальное количество DALI-устройств в общей сети ограничено 64, устройства могут быть разделены на подчиненные цепи по желанию.
> Для каждой подчиненной схемы DALI не требуется дополнительный источник питания DALI.





Модель	SR-2400AMP
Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	150mA
Выходное напряжение	16Vdc


Модуль Broadcast

DALI модуль функции Broadcast

> Broadcast модуль DALI, который позволяет легко расширять схему DALI
> Принимает команды от основной схемы DALI в качестве устройства управления с одним адресом
> Передает полученные команды DALI на все устройства управления, подключенные к его выходу DALI
> Все устройства управления, подключенные к выходу DALI, будут управляться переданными широковещательными командами DALI
> Все устройства управления, подключенные к выходу DALI, будут управляться через адрес модуля DALI
> Адресация DALI для устройств управления, подключенных к выходу DALI, не требуется
> К основной схеме DALI можно подключить несколько модулей для создания нескольких подсхем DALI
> Количество устройств управления DALI в основной цепи DALI может быть значительно увеличено
> Функция обнаружения ошибок и мониторинга
> Сетевой источник питания, вход DALI (DALI IN) и выход DALI (DALI OUT) полностью изолированы друг от друга

NEW






Модель	SR-2400BRC
Входное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	150mA
Выходное напряжение	16Vdc
Особенности	DT6, DT8 Tc, DT8 XY, DT8 RGBW, 4в 1



Wireless - DALI+0/1-10V 2 в 1 конвертер

> Wireless - DALI+0/1-10B 2 в 1 конвертер
> Выбирается выходной сигнал DALI или сигнал 1-10 В
> Максимум 5А релейного выхода и функция измерения
> Встроенный источник питания по шине DALI, дополнительный
> блок питания не требуется
> Тип устройства DALI DT6 или DT8 выбирается в режиме DALI
> Управление цветом в соответствии со спецификациями DALI для данного типа устройства
> Тип цвета: Tc, XY, RGB
> Выбор режима управления адресом DALI или режим группового управления
> Позволяет выбрать адрес DALI (00-63) для управления
> Позволяет выбрать группу DALI (0-15) для управления
> Позволяет управлять 1 группой устройств DALI или 1 адресом DALI
> Позволяет управлять всеми устройствами на линии DALI посредством функции Broadcast






Модель	SR-2421-ZG	SR-2421-SB	SR-2421-ZV
Вход. напряжение	110-240Vac	110-240Vac	110-240Vac
Выходной ток шины DALI	50mA	50mA	50mA
Выходной ток 0/1-10V	20mA	20mA	20mA
Напряжение реле	110-240Vac	110-240Vac	110-240Vac
Ток реле	накаливание: 5A/LED: 1.6A	накаливание: 5A/LED: 1.6A	накаливание: 5A/LED: 1.6A
Особенности	Zigbee - DALI	Bluetooth - DALI	Z-Wave - DALI
Модель	SR-2421-ZG-TY	SR-2421-BL-TY	SR-WF2411-TY
Вход. напряжение	110-240Vac	110-240Vac	питание от шины DALI
Выходной ток шины DALI	50mA	50mA	
Выходной ток 0/1-10V	20mA	20mA	
Напряжение реле	110-240Vac	110-240Vac	
Ток реле	накаливание: 5A/LED: 1.6A	накаливание: 5A/LED: 1.6A	
Особенности	TUYA Zigbee - DALI	TUYA Bluetooth - DALI	TUYA Wi-Fi - DALI

Wireless+Push - DALI+0/1-10V конвертер

> Конвертер Wireless+Push в DALI + 0/1-10 В
> Может управляться как беспроводным сигналом, так и входным сигналом нажимного переключателя
> Интегрирует существующий нажимной переключатель в DALI или 0/1-10 В
> Сигнал DALI или выходной сигнал 1-10 В выбирается DIP-переключателем
> Встроенный источник питания по шине DALI на 50 мА, дополнительное питание
> Выбирается тип устройства DALI DT6 или DT8
> Управление цветом в соответствии со спецификациями DALI Device Type 8
> Тип цвета: Tc, XY, RGB
> Выбирается режим управления адресом DALI или режим группового управления
> Позволяет выбрать адрес DALI (00-63), которым нужно управлять
> Позволяет выбрать группу DALI (0-15), которой нужно управлять
> Позволяет управлять 1 группой устройств DALI или 1 адресом DALI
> Позволяет управлять всеми устройствами на линии DALI посредством функции Broadcast






Модель	SR-2421-ZG-Push	SR-2421-SB-Push
Вход. напряжение	110-240Vac	110-240Vac
Выходной ток шины DALI	50mA	50mA
Выходной ток 0/1-10V	20mA	20mA
Особенности	Zigbee+Push - DALI	Bluetooth+Push - DALI

Wireless - DALI конвертер

> Принимает беспроводной сигнал и выводит сигнал DALI на линию DALI
> Соответствует стандартному протоколу DALI IEC 62386-102, IEC 62386-207, IEC 62386-209
> Позволяет выбирать несколько режимов управления





Модель	SR-2411-SB	SR-2411-ZG	SR-2411-ZV	SR-2411-RF-DIM	SR-2411-RF-CCT	SR-2411-RF-RGBW
Входное напряжение	12-24Vd	12-24Vd	12-24Vd	питание от шины DALI	питание от шины DALI	питание от шины DALI
Потребление тока	<4mA	<4mA	<4mA	<4mA	<4mA	<4mA
Особенности	Bluetooth - DALI, 4 режима в 1, выбор адреса DALI	Zigbee - DALI, 4 режима в 1, выбор адреса DALI	Z-Wave - DALI, 4 режима в 1, выбор адреса DALI	RF - DALI, DT6, выбор адреса DALI	RF - DALI, DT8 Tc, выбор адреса DALI	RF - DALI, DT8 RGBW, выбор адреса DALI

DALI - 0/1-10V/PWM диммер

> Конвертер сигнала DALI в 0/1-10 В
> Входной сигнал DALI, 2 канала выходного сигнала 0-10 В
> 1 адрес DALI для 2 каналов выходного сигнала 0-10 В, 2 канала управляются синхронно





Модель	SR-2303(0-10V/PWM)
Выходное напряжение	100-240Vac
Выходной ток	60mA
Выход	2x(0-5V), 2x(0-10V), 2x(0-15V)

SUNRICHER 2024
Lighting Control Expert

sales@sunricher.com
https://www.sunricher.com

Shenzhen Sunricher Technology Co.,Ltd
3F&5F,Bldg.E.Qihang Technology Innovation R&D Industrial Park,Shenzhen,China